




# TOTVS YMS – OPERADOR –

## 1. O QUE É O PONTO DE CONTROLE E COMO CONFIGURÁ-LO




### 01. VISÃO GERAL

Ao acessar o **YMS**, clique no segundo ícone do menu lateral, **Configurador (Config.)**.

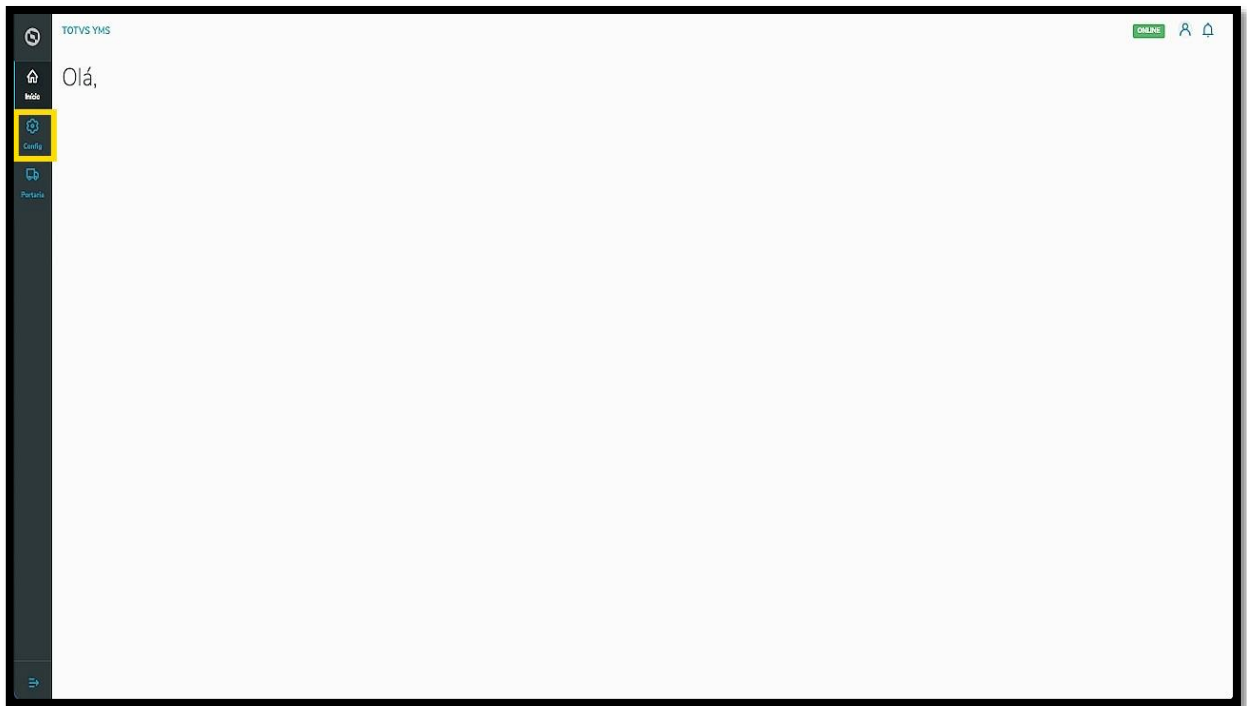

Na tela **Configurador YMS**, você pode realizar todos os cadastros necessários para o seu gerenciamento de pátio.

Para isso, clique no primeiro *card*, **Pontos de controle**.

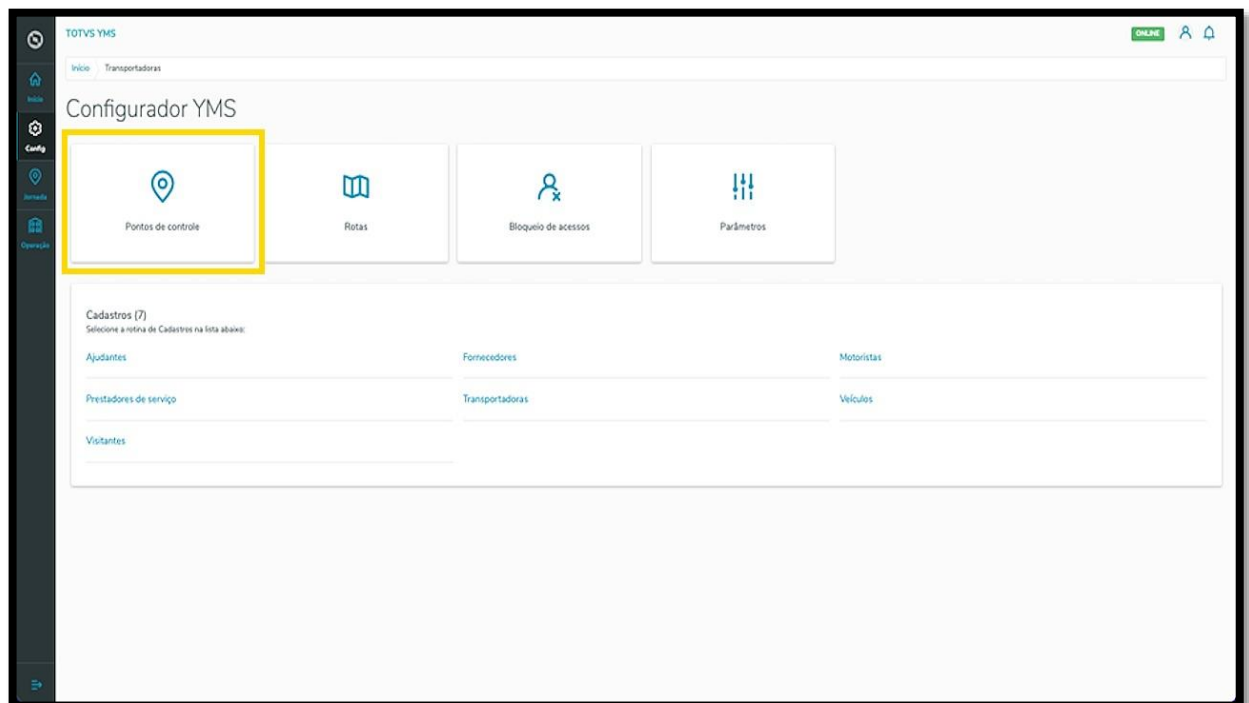



# TOTVS YMS – OPERADOR –

## 1. O QUE É O PONTO DE CONTROLE E COMO CONFIGURÁ-LO



Em **Configurações dos pontos de controle** você pode criar, ativar/inativar, editar ou visualizar as configurações de um ponto de controle.

Na tabela são exibidas as informações de **nome, descrição, tipo, situação convocação, integra checklist e situação**.

The screenshot shows the 'Configurações dos pontos de controle' interface. At the top, there are two filter cards: 'Ativo' with a count of 8 and 'Inativo' with a count of 5. Below these is a table with the following columns: 'Ponto de controle', 'Descrição', 'Tipo', 'Situação convocação', 'Integra checklist', 'Restrito a usuários', and 'Situação'. The table contains 10 rows of data. A 'Novo Ponto de Controle' button is visible above the table. The 'Situação' column shows 'ATIVO' in green and 'INATIVO' in red.

Ponto de controle	Descrição	Tipo	Situação convocação	Integra checklist	Restrito a usuários	Situação
Armazém Operacional	Armazém Operacional	Operação	IN	Não	0	ATIVO
Balança	Balança	Balança	IN	Não	0	ATIVO
Portaria	Portaria Principal	Portaria	IN	Não	Não requerido	ATIVO
Portaria Secundária	Portaria Secundária	Intermediário	IN	Não	Não requerido	ATIVO
Pátio	Pátio	Intermediário	IN	Não	Não requerido	ATIVO
Portaria 1(Operação)	Portaria 1(Operação)	Operação	IN	Não	0	INATIVO
Portaria Visitantes	Portaria Visitantes	Portaria	IN	Não	Não requerido	ATIVO
Balança Checklist	Balança Checklist	Operação	IN	Não	0	ATIVO
Balança Pesagem	Balança Pesagem	Balança	IN	Não	0	INATIVO
Doca Avaria	Doca Avaria	Operação	IN	Não	0	INATIVO

Os **cards** de **Ativo** e **Inativo** são clicáveis e servem como um filtro rápido.

This screenshot is identical to the previous one, but the 'Ativo' and 'Inativo' filter cards at the top are highlighted with a yellow border to indicate they are clickable.



# TOTVS YMS – OPERADOR –

## 1. O QUE É O PONTO DE CONTROLE E COMO CONFIGURÁ-LO



Para criar um novo ponto de controle, clique em **+ Novo Ponto de Controle**.

Pontos de controle	Descrição	Tipo	Situação convocação	Integra checklist	Restrito a usuários	Situação
+ ... Armazém Operacional	Armazém Operacional	Operação	IN	Não	0	ATIVO
+ ... Balança	Balança	Balança	IN	Não	0	ATIVO
+ ... Portaria	Portaria Principal	Portaria	IN	Não	Não requerido	ATIVO
+ ... Portaria Secundaria	Portaria Secundaria	Intermediário	IN	Não	Não requerido	ATIVO
+ ... Pátio	Pátio	Intermediário	IN	Não	Não requerido	ATIVO
+ ... Portaria 1(Operação)	Portaria 1(Operação)	Operação	IN	Não	0	INATIVO
+ ... Portaria Visitantes	Portaria Visitantes	Portaria	IN	Não	Não requerido	ATIVO
+ ... Balança Checklist	Balança Checklist	Operação	IN	Não	0	ATIVO
+ ... Balança Pesagem	Balança Pesagem	Balança	IN	Não	0	INATIVO
+ ... Doca Avaria	Doca Avaria	Operação	IN	Não	0	INATIVO

Então, uma nova tela será exibida no lado direito, para que você preencha as informações do novo ponto de controle.

Para realizar o cadastro é necessário informar um **nome**, **descrição** e selecionar o **tipo** entre as opções: balança, balança automática, fiscal, intermediário, operação ou portaria.

Novo Ponto de Controle

Ponto de controle: Portaria 3

Descrição: saída lateral

Tipo: Portaria

Botões: Voltar, Salvar



# TOTVS YMS – OPERADOR –

## 1. O QUE É O PONTO DE CONTROLE E COMO CONFIGURÁ-LO



Após finalizar o preenchimento, clique em **Salvar**.

Novo Ponto de Controle

Ponto de controle: Portaria 3

Descrição: saída lateral

Tipo: Portaria

Botões: Voltar, Salvar

O novo ponto de acesso será disponibilizado na tela principal, com a situação **Ativo**.

Configurações dos pontos de controle

Ativo: 8, Inativo: 5

Filtrando por: Descrição: Portaria 3

Ponto de controle	Descrição	Tipo	Situação convocação	Integra checklist	Restrito a usuários	Situação
Portaria 3	saída lateral	Portaria	Ativo	Não	Não requerido	Ativo

Notificação: Ponto de controle criado com sucesso



# TOTVS YMS – OPERADOR –

## 1. O QUE É O PONTO DE CONTROLE E COMO CONFIGURÁ-LO



Para inativar um ponto de controle, clique no menu de **3 pontinhos** e selecione **Inativar**.

Configurações dos pontos de controle

9 Ativo | 5 Inativo

Pontos de controle

Filtrando por: Descrição Portaria 3

+ Novo Ponto de Controle

Ponto de controle	Descrição	Tipo	Situação convocação	Integra checklist	Restrito a usuários	Situação
Portaria 3	saída lateral	Portaria		Não	Não requerido	ATIVO

1 - 1 DE 1 REG | Inativar | Carregar mais 10 resultados | EXIBIR 10 RESULTADOS POR VEZ

Quando a situação for alterada para **inativo**, o menu de **3 pontinhos** exibirá as opções **Ativar**, **Editar**, e **Configurações**.

Configurações dos pontos de controle

8 Ativo | 6 Inativo

Pontos de controle

Filtrando por: Descrição Portaria 3

+ Novo Ponto de Controle

Ponto de controle	Descrição	Tipo	Situação convocação	Integra checklist	Restrito a usuários	Situação
Portaria 3	saída lateral	Portaria		Não	Não requerido	INATIVO

1 - 1 DE 1 REG | Ativar | Editar | Configurações | Carregar mais 10 resultados | EXIBIR 10 RESULTADOS POR VEZ

Ao clicar em **Editar**, a tela **Novo Ponto de Controle** será exibida novamente, para que você edite os campos que forem necessários.



# TOTVS YMS – OPERADOR –

## 1. O QUE É O PONTO DE CONTROLE E COMO CONFIGURÁ-LO



Configurações dos pontos de controle

8 Ativo 6 Inativo

Pontos de controle

Filtrando por: Descrição: Portaria 3

+ Novo Ponto de Controle Arraste a coluna até aqui para agrupar

Ponto de controle	Descrição	Tipo	Situação convocação	Integra checklist	Restrito a usuários	Situação
Portaria 3	saida lateral	Portaria	IN	Não	Não requerido	INATIVO

1 - 1 DE 1 RES

Carregar mais 10 resultados

EXIBIR 10 RESULTADOS POR VEZ

Ativar

Editar

Configurações

A opção **Configurações** permite que você insira informações extras ao ponto de controle, em duas abas.

Configurações dos pontos de controle

8 Ativo 6 Inativo

Pontos de controle

Filtrando por: Descrição: Portaria 3

+ Novo Ponto de Controle Arraste a coluna até aqui para agrupar

Ponto de controle	Descrição	Tipo	Situação convocação	Integra checklist	Restrito a usuários	Situação
Portaria 3	saida lateral	Portaria	IN	Não	Não requerido	INATIVO

1 - 1 DE 1 RES

Carregar mais 10 resultados

EXIBIR 10 RESULTADOS POR VEZ

Ativar

Editar


Configurações

Na primeira aba, **Convocação**, é possível ativar, selecionar o tipo de convocação, inserir o número de tentativas e o tempo entre elas, assim como a mensagem que será enviada.




# TOTVS YMS – OPERADOR –

## 1. O QUE É O PONTO DE CONTROLE E COMO CONFIGURÁ-LO

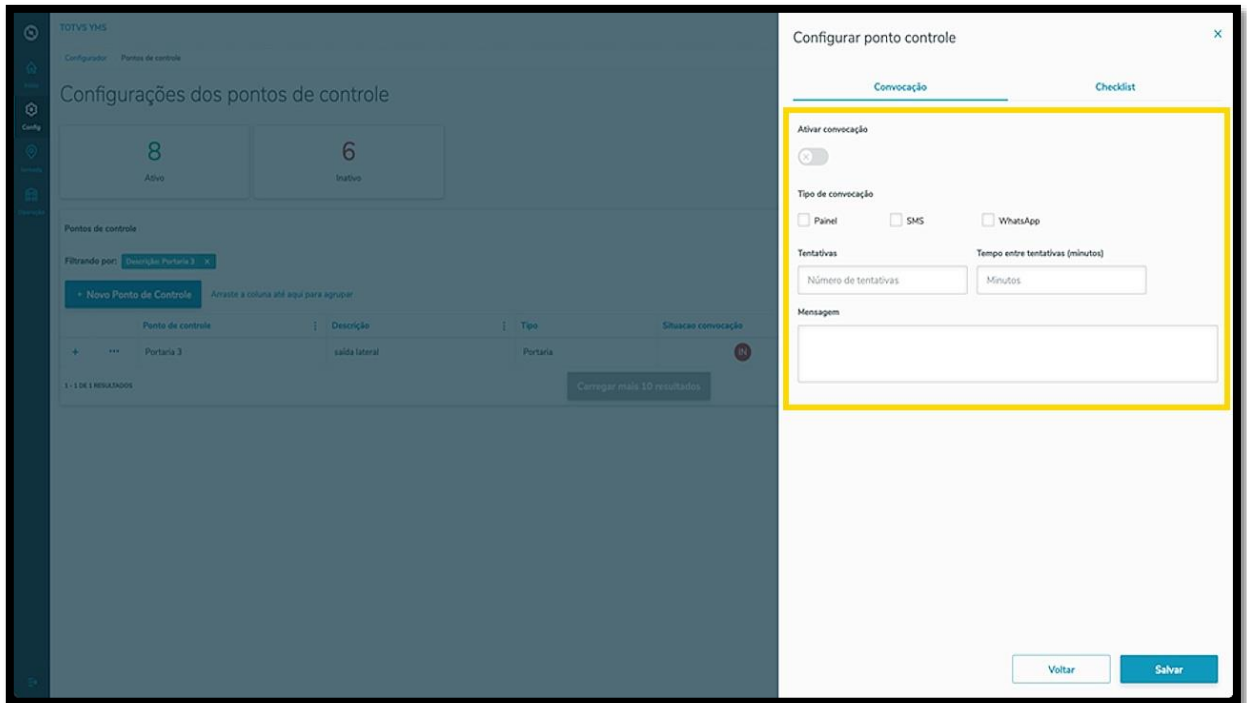

Na aba **Checklist** é possível realizar a integração com o *Checklist* e adicionar a realização de um roteiro nesse ponto de controle.

Ao ativar esse botão, você poderá selecionar o **Roteiro**, a **Localidade** e o **Executor**.

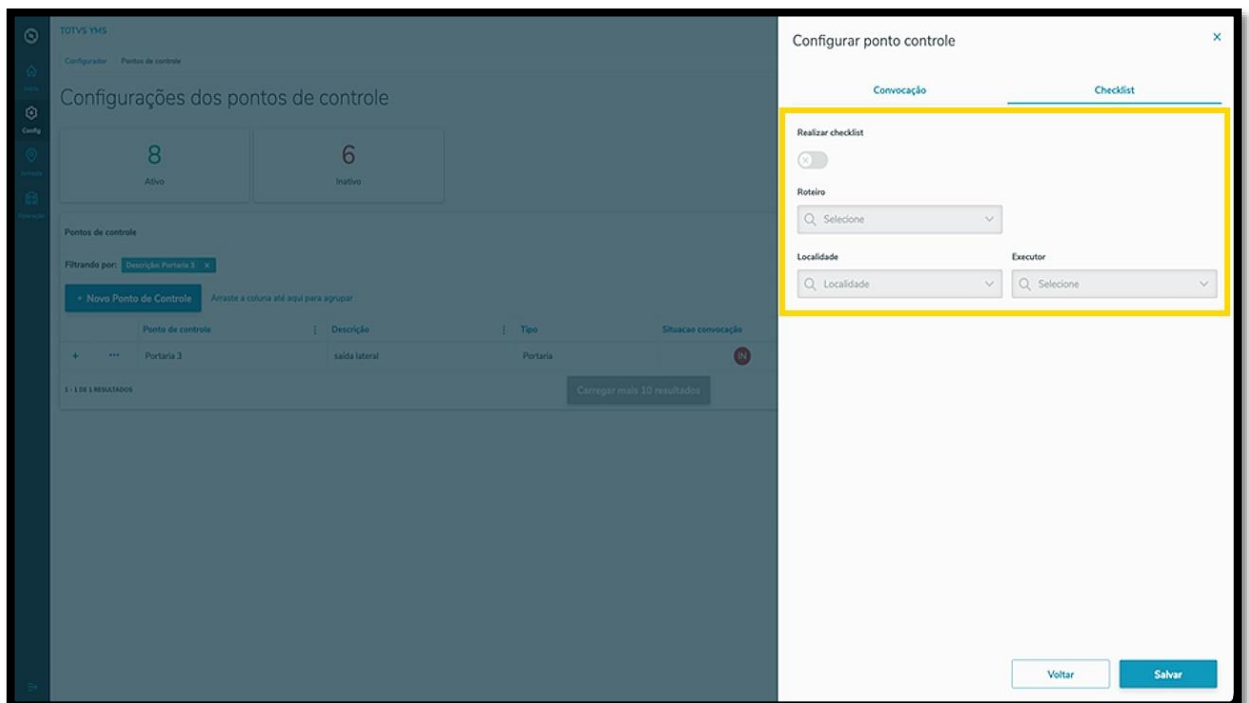

### IMPORTANTE

Não é possível realizar inclusões de Convocação e integrações com o *Checklist* para pontos de controle dos tipos **balança automática** e **intermediário**.



# TOTVS YMS – OPERADOR –

## 1. O QUE É O PONTO DE CONTROLE E COMO CONFIGURÁ-LO



Ao finalizar as inclusões, clique em **Salvar**.

Configurar ponto controle

Convocação Checklist

Realizar checklist

Roteiro

Localidade  Executor

Para visualizar os detalhes de convocação e integração com o *checklist* de um ponto de controle, basta clicar no **ícone de +**, no lado esquerdo.

Configurações dos pontos de controle

8 Ativo 6 Inativo

Filtrando por: Descrição Portaria 3

+ Novo Ponto de Controle

Ponto de controle	Descrição	Tipo	Situação convocação	Integra checklist	Restrito a usuários	Situação
+ ... Portaria 3	saída lateral	Portaria		Não	Não requerido	<b>INATIVO</b>

1 DE 1 RESULTADOS Carregar mais 10 resultados EXIBIR 10 RESULTADOS POR VEZ





# TOTVS YMS – OPERADOR –

## 1. O QUE É O PONTO DE CONTROLE E COMO CONFIGURÁ-LO



Configurações dos pontos de controle

8 Ativo | 6 Inativo

Pontos de controle

Filtrando por: Descrição: Portaria 3

Ponto de controle	Descrição	Tipo	Situação convocação	Integra checklist	Restrito a usuários	Situação
Portaria 3	saída lateral	Portaria	At	Sim	Não requerido	Inativo
Tipo de convocação	Tentativas		Tempo entre tentativas (minutos)		Mensagem	
WHATSAPP	3		10			
Executor	Localidade		Roteiro			
Mayara Rauem De Oliveira Curraleiro	Mecânica		Assinatura			

1 - 1 DE 1 RESULTADOS | Carregar mais 10 resultados | EXIBIR 10 RESULTADOS POR VEZ