

Boletos – A500

A partir da versão 12.1.4 foi implementado na geração do A500, o projeto de impressão de boletos de cobrança, podendo iniciar a geração de suas faturas a partir do Gestão de Planos, sendo utilizadas para pagamento por seus contratantes.


Para o funcionamento deste, são necessárias algumas configurações que serão detalhadas neste documento.

1. Menus

Deve-se proceder com a atualização de menus, através da importação do arquivo “men_hfp.d”.

2. Manutenção Parâmetros Globais Sistema (PRR1410P)

Verificar se o caminho informado na variável “Endereço serviço Jboss” está informado correto.

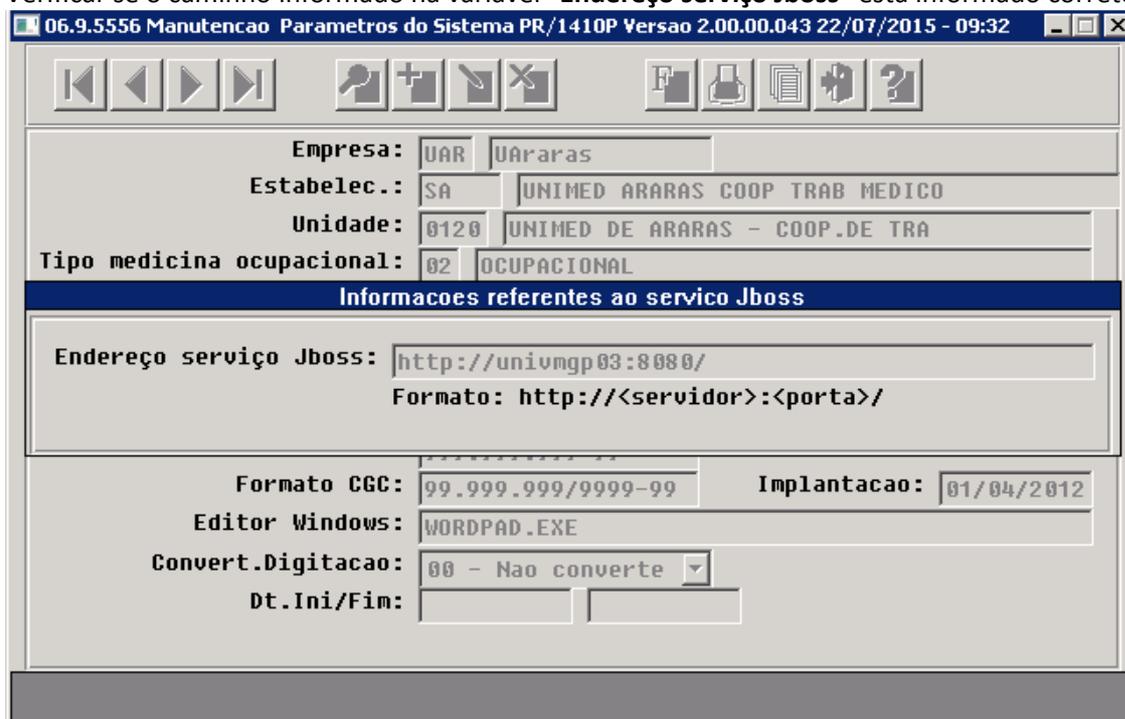

Empresa:	UAR	UAraras
Estabelec.:	SA	UNIMED ARARAS COOP TRAB MEDICO
Unidade:	0120	UNIMED DE ARARAS - COOP.DE TRA
Tipo medicina ocupacional:	02	OCUPACIONAL
Informacoes referentes ao servico Jboss		
Endereço serviço Jboss:	http://univmgp03:8080/	
Formato:	http://<servidor>:<porta>/	
Formato CGC:	99.999.999/9999-99	Implantacao: 01/04/2012
Editor Windows:	WORDPAD.EXE	
Convert.Digitacao:	00 - Nao converte	
Dt.Ini/Fim:		

Importante:

1 - Eleger um diretório **compartilhado** no servidor da operadora e compartilhar na rede para os usuários. Ou seja, todos os usuários e servidor devem ter acesso e permissão de controle total do diretório.

2 - Na variável “Diretório Relatórios” informar a pasta **compartilhada** para o repositório do arquivo. É importante que este diretório seja parametrizado de acordo com o sistema operacional utilizado pelo servidor onde o AppServer é executado.

Exemplo:

Supondo que a pasta temporária definida seja “C:\temp” de um servidor chamado “londres”. Caso o servidor que esteja executando o JBoss tem instalado o Windows, a configuração ficará “\\londres\temp”. Caso o servidor que esteja executando o JBoss wtem instalado o Linux, a configuração ficará “/mnt/temp”.

Configurar o diretório **compartilhado** de repositório do arquivo.

```
#+-----+
#| CONFIGURACOES SHARED DIRECTORY |
#+-----+
shared.dir=C:/temp/
```

Importante observar se o report.dir está parametrizado corretamente no .properties, este diretório deve ser diferente do shared.dir.

Recomenda-se utilizar report.dir=\${war.dir}

Após efetuar as parametrizações do arquivo Datasul.framework.properties reiniciar o sistema. Executar as configurações abaixo para funcionar o boleto.


Para saber se o Webservice está ativo e respondendo pode acessar a seguinte URL:

http://<SERVIDOR_DO_TOTVS11>:<PORTA>/healthmanagementwebservices/HealthManagementService?wsdl

Exemplo:


<http://cordas.jv01.local:8080/healthmanagementwebservices/HealthManagementService?wsdl>

Ao acessar esse link, deve exibir algo como:

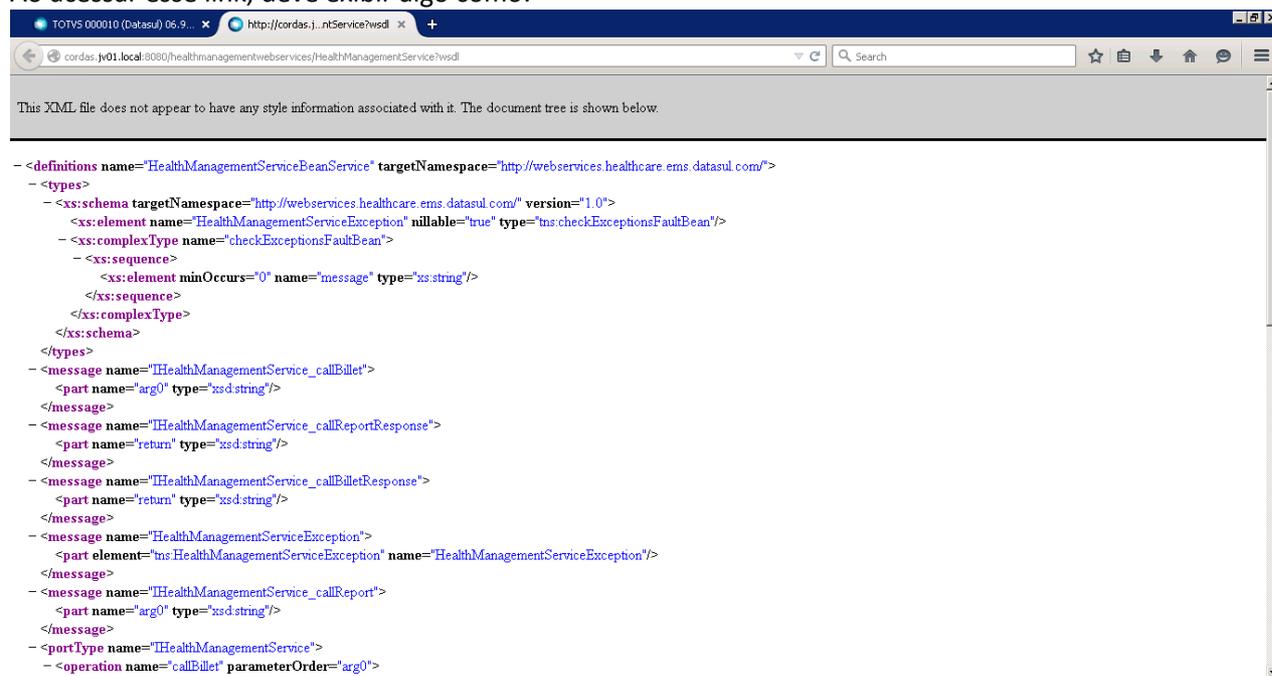

Ao efetuar a parametrização nos parâmetros globais, configurar o layout do boleto.

3. Cadastro de Layout – Boleto

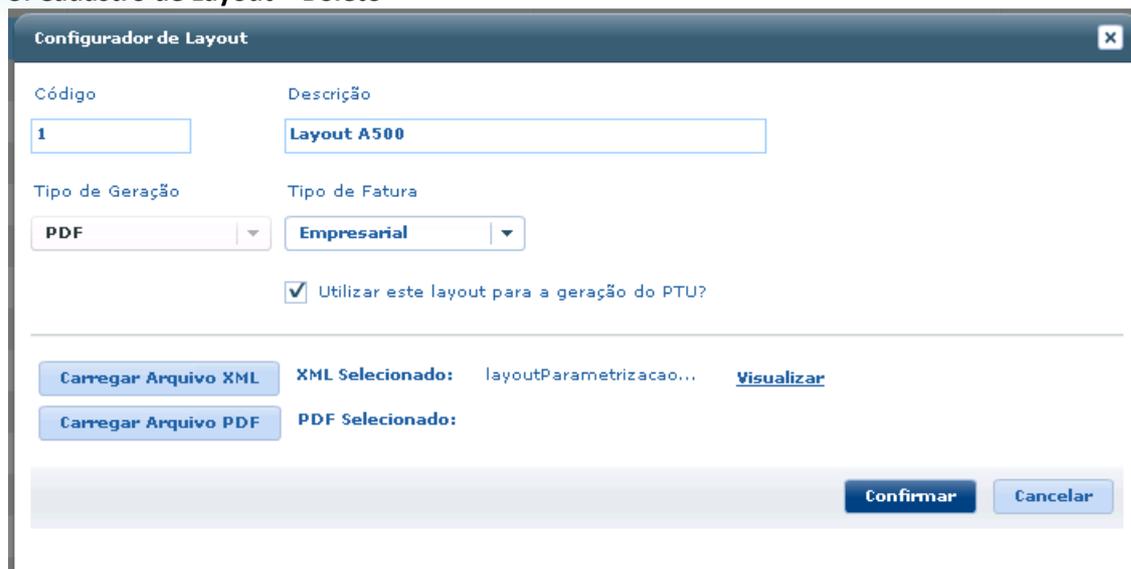

Configurador de Layout

Código: 1 Descrição: Layout A500

Tipo de Geração: PDF Tipo de Fatura: Empresarial

Utilizar este layout para a geração do PTU?

Carregar Arquivo XML XML Selecionado: layoutParametrizacao... Visualizar

Carregar Arquivo PDF PDF Selecionado:

Confirmar Cancelar

Deixa marcado o parâmetro “Utilizar este layout para a geração do PTU” para gerar o arquivo do A500
Obs: O arquivo de “*layoutParametrizacaoBoleto.xml*” encontra-se dentro da pasta LAP do servidor, não é obrigatório carregar o arquivo pdf, somente o XML.