

Tiss Online

Ambiente	: Plano de Saúde	Boletim	: 00004745-08
Data da publicação	: 05/11/04	Data da revisão	: 07/07/08
Versões	: Protheus 8.11	Países	: Brasil
Sistemas operacionais	: Windows/Linux	Bancos de dados	: Todos Relacionais
Bops	: 00000149213		
Tabelas utilizadas	: BEA, BE2, BEJ, BD5, BD6, BD7, BQV, BE4, BEG, BSA		

Este boletim destina-se aos analistas e tem como objetivo estabelecer um roteiro de configuração e de utilização do Tiss OnLine (WSPLSTISSON). Sendo assim, não está vinculado a uma atualização do Protheus.

O Tiss OnLine (WSPLSTISSON), está disponível a partir da versão Protheus 8.11, sendo processado apenas em ambientes que utilizam o TOP Connect.

Seu principal objetivo é realizar e capturar as transações TISS recebidas e montar o arquivo XML para importação das transações "Prestador para Operadora", devolvendo o arquivo posteriormente para o prestador.

i **Importante:**

Para implementação deste bops é **imprescindível que primeiramente** sejam executados os compatibilizadores dos seguintes bops: 0000095189 referente à TISS; bops 0000125669 referente ao Portal e bops 0000126588 referente ao Importador XML.

O bops 0000125669 se refere à configuração e utilização do portal! Para funcionamento do Tiss OnLine é necessário configurar apenas o INI do Server para receber requisições de HTTP, ou seja, não é necessário configurar os usuários do portal, menu, etc.

Procedimentos para configuração

1. No sistema "Configurador", selecione as opções "Ambiente/Cadastro/Parâmetro" e configure os seguintes parâmetros:

Pasta "Informações"	
Parâmetro	MV_PLTIDEB
Tipo	C
Conteúdo	1


Pasta "Descrição"	
Descrição	Ativa o Log Sim ou Não (1 Ativa o log para exibir na tela de console do server)

Pasta "Informações"	
Parâmetro	MV_PLTILOG
Tipo	C
Conteúdo	1

Pasta "Descrição"	
Descrição	Se ativa o log Sim ou Não (1 Ativa o log para gravação em arquivo)

i *Importante!*

Após a primeira utilização da rotina "TISS Online" (WSPLSTISSON) o sistema cria automaticamente no servidor a seguinte estrutura de diretórios para tratamento dos arquivos gerados pela rotina:

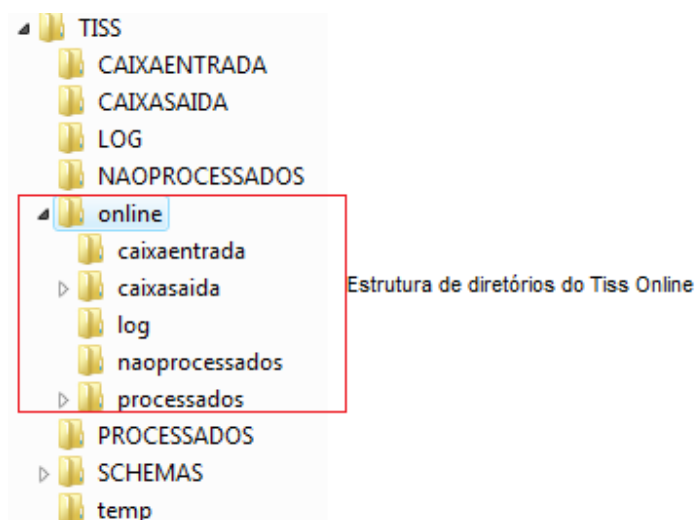

i Importante!

Todos os arquivos com a extensão “WSDL”, disponíveis no site da ANS (<http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas/>), devem ser inseridos na pasta \TISS\SCHEMAS\.

Procedimentos de Utilização

1. Após configuração, conforme bops 0000125669 do Portal, deve ser implementada mais uma sessão de *host* no arquivo de “INI” do Protheus.

Exemplo:

[LOCALHOST:82]

ENABLE = 1

PATH = C:\MP8\WEB\PP

ENVIRONMENT = LOCAL

INSTANCENAME = PLS

RESPONSEJOB = JOB_PP

JEMP = 99

JFIL = 01

i Importante!

Esta sessão não deve ser a mesma utilizada para o portal.

Somente nesta sessão de acesso criada para o Tiss OnLine (WSPLSTISSON) se faz necessário a declaração das seguintes variáveis.

- Informar o código da empresa
JEMP = 99
- Informar o código da filial
JFIL = 01

2. Após o Protheus receber a solicitação Online a rotina Tiss OnLine (WSPLSTISSON) inicia tradução e criação do arquivo XML.
3. O arquivo XML criado será enviado para a pasta “\TISS\ONLINE\CAIXAENTRADA”.
4. Para dar continuidade, siga o processo conforme o “Importador XML” descrito no bops 0000126588, o qual tem como raiz a pasta “\TISS\ONLINE”.

WebServices disponíveis:

- Estão disponíveis para utilização do Tiss OnLine as seguintes WebServices:

Nome da Transação	Exemplo de como chamar em sua aplicação
tissLoteGuias	http://localhost:82/tissLoteGuias.apw
tissSolicitacaoProcedimento	http://localhost:82/tissSolicitacaoProcedimento.apw
tissSolicitacaoStatusAutorizacao	http://localhost:82/tissSolicitacaoStatusAutorizacao.apw
tissTransmiteMensagem	http://localhost:82/tissTransmiteMensagem.apw
tissVerificaElegibilidade	http://localhost:82/tissVerificaElegibilidade.apw
tissCancelaGuia	http://localhost:82/tissCancelaGuia.apw
tissTransmiteMensagemZIP	http://localhost:82/tissTransmiteMensagemZIP.apw

- A transação "tissTransmiteMensagemZIP", é utilizada somente na versão "2.01.03", assim para esta transação o parâmetro "MV_TISSVER" deve ser alimentado com a versão "2.01.03", conforme orientações de configuração do bops 0000126588 do importador XML. Para as demais transações podem ser utilizadas em qualquer versão.
- Para o retorno do wsdl correspondente deve ser informado o parâmetro no final da URL. "?wsdl"
Ex.: <http://localhost:82/tissCancelaGuia.apw?wsdl>

Observação

No cancelamento da guia o ponto de entrada "PLS090CAN" não será utilizado por se tratar de uma rotina On-Line:

Transação "tissCancelaGuia"