



Sumário

Sumário.....	1
1. Implantação do LegalData	2
1.1. Andamentos.....	2
1.2. Publicações.....	23


Este manual tem como objetivo instruir o procedimento necessário para a implantação do LegalData.

1. Implantação do LegalData


1.1. Andamentos

Primeiramente é necessário entrar em contato com a equipe do LegalData, para que seja informado o usuário e senha de acesso que será utilizado na integração. Esse contato pode ser feito pelo e-mail legaldata@totvs.com.br.


Após ter o usuário e senha em mãos, basta indica-los nos parâmetros da chamada do serviço TOTVS_BPO_ANDAMENTOS. Para isso acesse o menu INTEGRAÇÕES → CHAMADA:

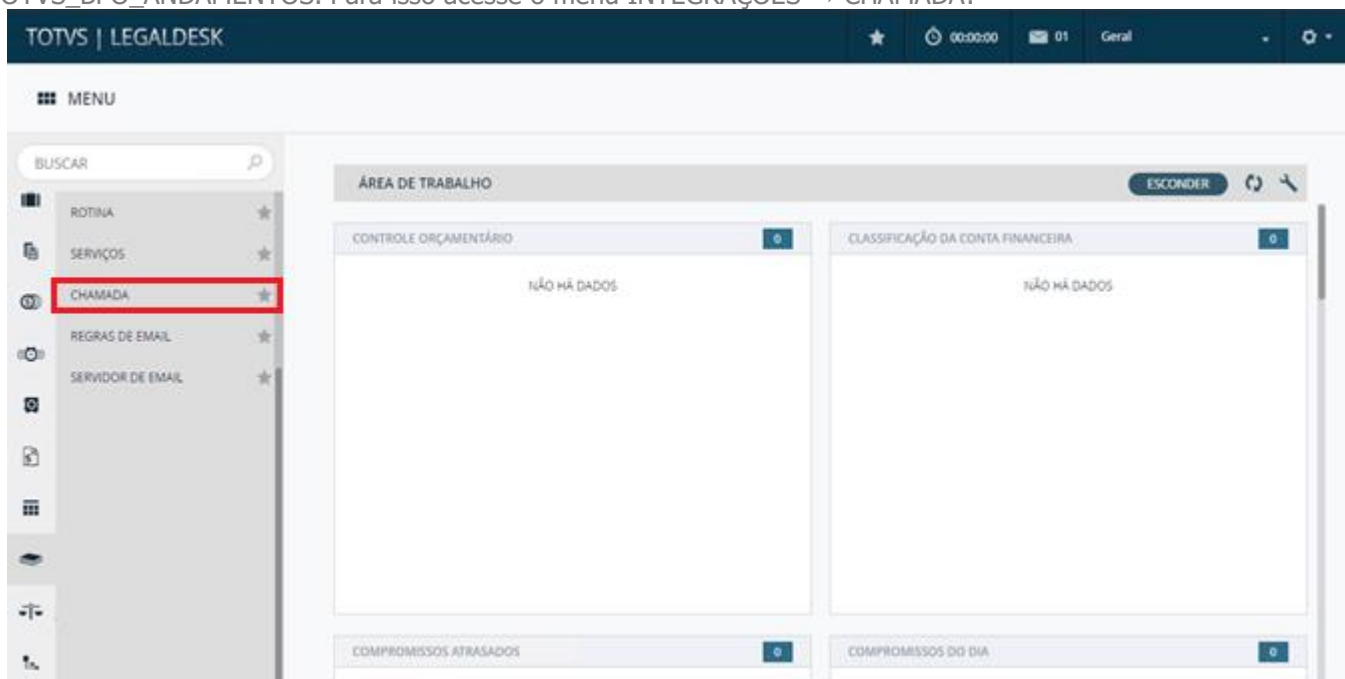

Após abrir o menu de **Chamada**, pesquise por TOTVS_BPO_ANDAMENTOS e entre na tela de detalhe:

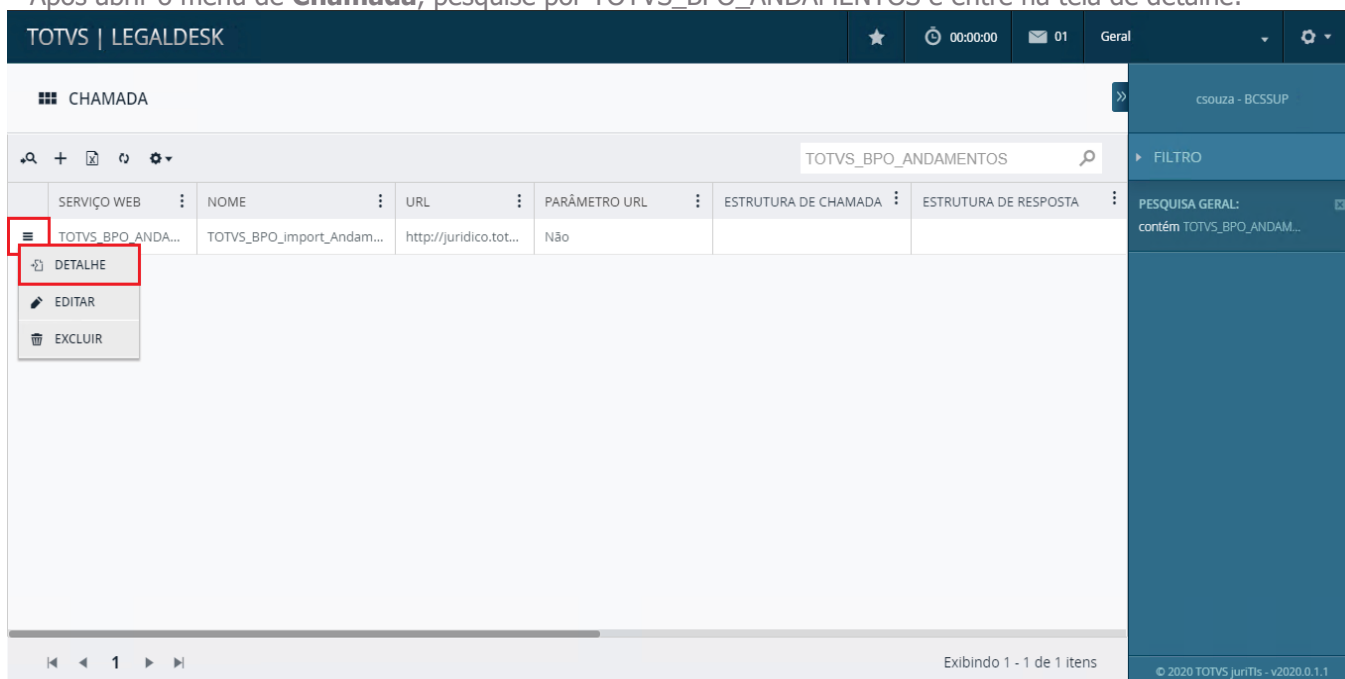


Acesse a guia de **PARÂMETRO** e edite os parâmetros de usuário e senha para que o campo **VALOR** seja preenchido:

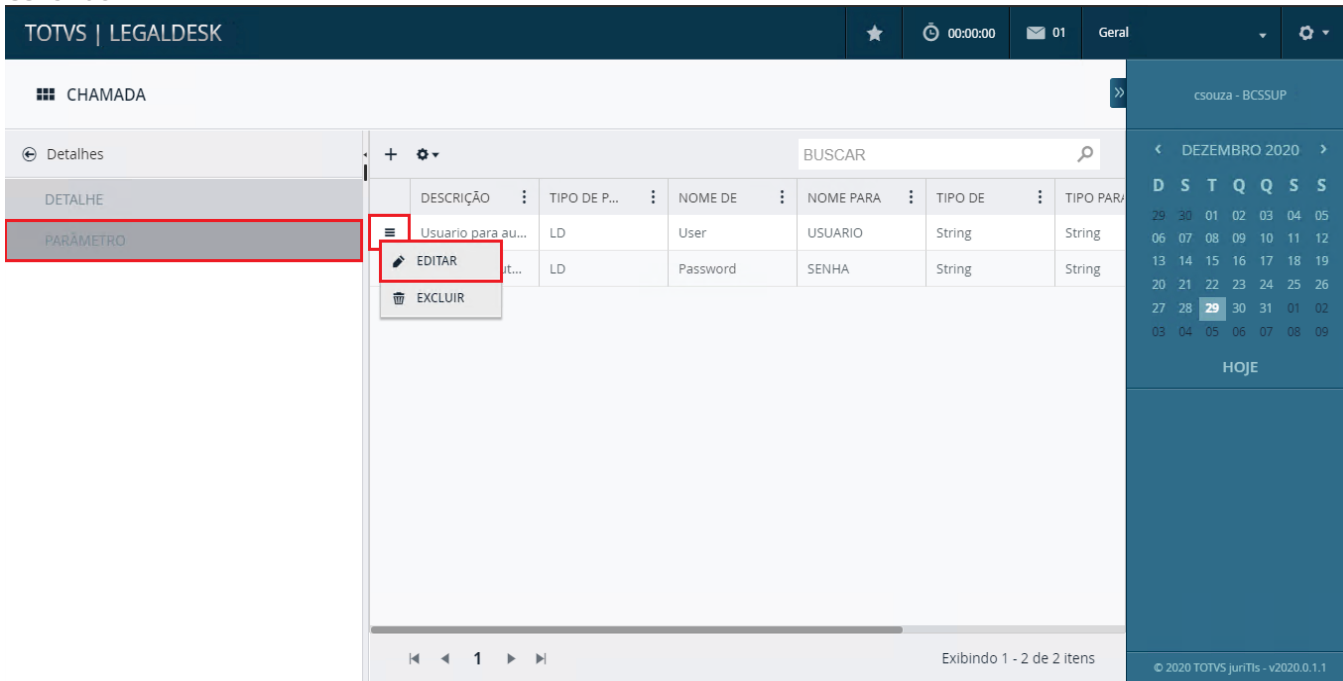

DESCRIÇÃO	TIPO DE P...	NOME DE	NOME PARA	TIPO DE	TIPO PAR
Usuario para au...	LD	User	USUARIO	String	String
...	LD	Password	SENHA	String	String

Em seguida, abra o arquivo *AppSettings.config* localizado em *C:\Sistemas\Legaldesk\API*. Nele, os serviços LDWork.ANDAMENTO BuscaNovosAndamentosPorCodigo, LDWork.Andamento e LDWork.ANDAMENTO BuscaDadosCapaProcessoPorCodigo devem ser habilitados alterando o **Value** para **True**, assim como a imagem abaixo:

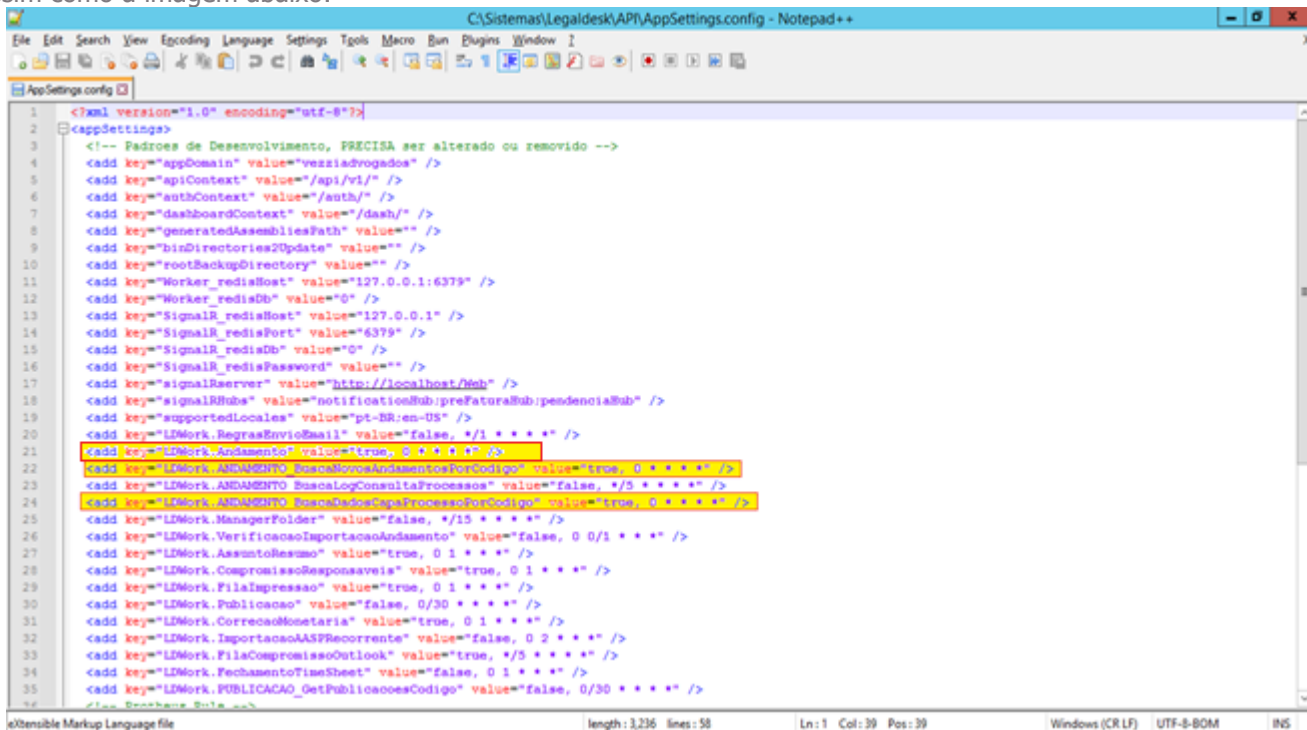

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <appSettings>
3 <!-- Padroes de Desenvolvimento, PRECISA ser alterado ou removido -->
4 <add key="appDomain" value="vezziadvogados" />
5 <add key="apiContext" value="/api/v1/" />
6 <add key="authContext" value="/auth/" />
7 <add key="dashboardContext" value="/dash/" />
8 <add key="generatedAssembliesPath" value="" />
9 <add key="binDirectories2Update" value="" />
10 <add key="rootBackupDirectory" value="" />
11 <add key="Worker_redisHost" value="127.0.0.1:6379" />
12 <add key="Worker_redisDb" value="0" />
13 <add key="SignalR_redisHost" value="127.0.0.1" />
14 <add key="SignalR_redisPort" value="6379" />
15 <add key="SignalR_redisDb" value="0" />
16 <add key="SignalR_redisPassword" value="" />
17 <add key="signalRserver" value="http://localhost/808" />
18 <add key="signalRHubs" value="notification@hub;prefatura@hub;pendencia@hub" />
19 <add key="supportedLocales" value="pt-BR;en-US" />
20 <add key="LDWork.RegrasEnvioEmail" value="false, */1 * * * *" />
21 <add key="LDWork.Andamento" value="true, 0 * * * * *" />
22 <add key="LDWork.ANDAMENTO BuscaNovosAndamentosPorCodigo" value="true, 0 * * * * *" />
23 <add key="LDWork.ANDAMENTO BuscaLogConsultaProcessos" value="false, */5 * * * * *" />
24 <add key="LDWork.ANDAMENTO BuscaDadosCapaProcessoPorCodigo" value="true, 0 * * * * *" />
25 <add key="LDWork.ManagerFolder" value="false, */15 * * * * *" />
26 <add key="LDWork.VerificacaoImportacaoAndamento" value="false, 0 0/1 * * * * *" />
27 <add key="LDWork.AssuntoResumo" value="true, 0 1 * * * * *" />
28 <add key="LDWork.CompromissoResponsaveis" value="true, 0 1 * * * * *" />
29 <add key="LDWork.FilaImpressao" value="true, 0 1 * * * * *" />
30 <add key="LDWork.Publicacao" value="false, 0/30 * * * * *" />
31 <add key="LDWork.CorrecaoMonetaria" value="true, 0 1 * * * * *" />
32 <add key="LDWork.ImportacaoAASFRecorrente" value="false, 0 2 * * * * *" />
33 <add key="LDWork.FilaCompromissoOutlook" value="true, */5 * * * * *" />
34 <add key="LDWork.FechamentoTimeSheet" value="false, 0 1 * * * * *" />
35 <add key="LDWork.PUBLICACAO_GetPublicacoesCodigo" value="false, 0/30 * * * * *" />
36 </appSettings>


```

Caso a chave não esteja presente no arquivo, a linha referente à ela pode ser incluída.



Depois, o IIS deve ser reiniciado.

Abra o *PowerShell* como administrador → digite "iisreset" (sem as aspas):

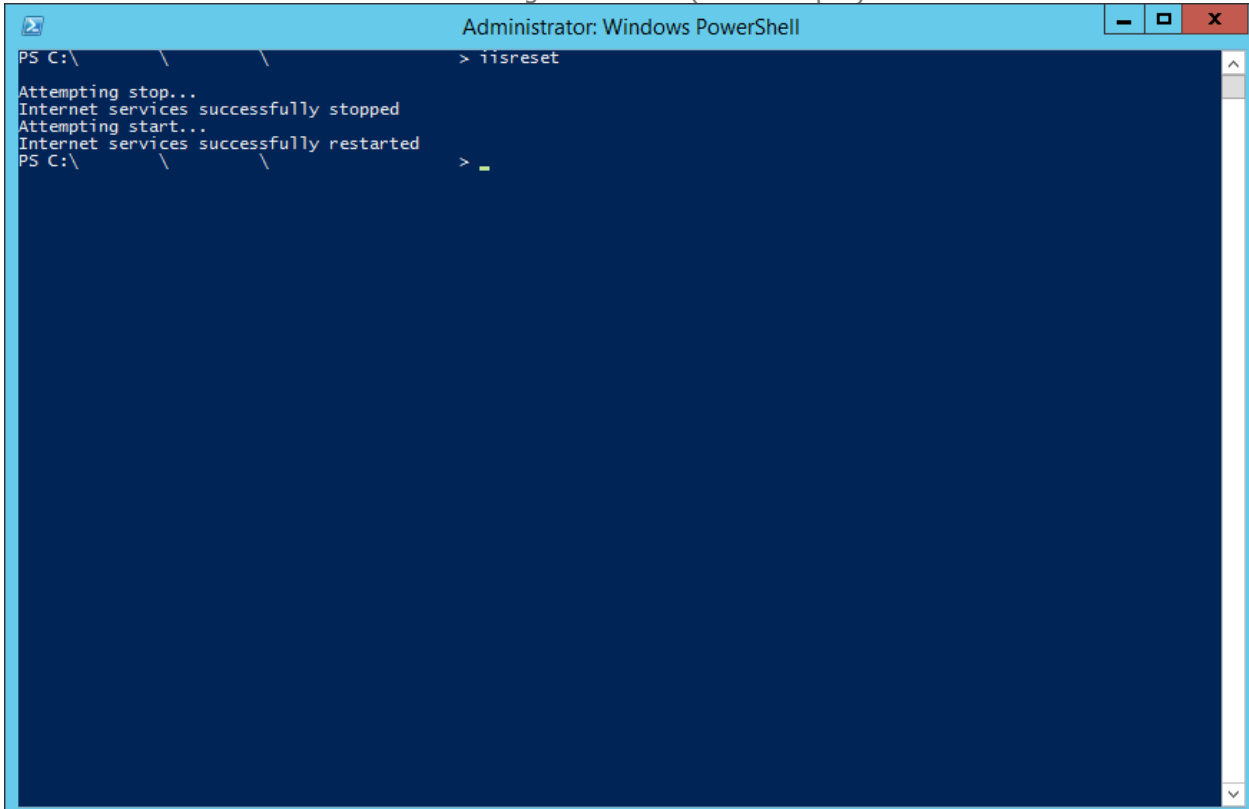

```

Administrator: Windows PowerShell
PS C:\> iisreset
Attempting stop...
Internet services successfully stopped
Attempting start...
Internet services successfully restarted
PS C:\>
    
```

Feito isso, a tarefa deve estar ativa e em execução na aba **Tarefas Recorrentes** no *link* <http://localhost/api/work/recurring> (deve ser acessado no servidor do LegalDesk):

Id	Cron	Fuso horário	Tarefa	Próxima execução	Última execução	Criado
<input type="checkbox"/> FilaCompromissoOutlook	* / 5 * * * *	E. South America Standard Time	IAppointmentQueue.Execute	em um minuto	há 4 minutos	há um mês
<input type="checkbox"/> Web.DictionaryVerifier	0 / 5 * * * *	E. South America Standard Time	IDictionaryVerifier.Verify	em um minuto	há 4 minutos	há um mês
<input type="checkbox"/> ANDAMENTO_BuscaDadosCapaProcessoPorCodigo	0 * * * * *	E. South America Standard Time	IANDAMENTO_BuscaDadosCapaProcessoPorCodigo.Busca	em 11 minutos	há uma hora	há 12 dias
<input type="checkbox"/> ANDAMENTO_BuscaNovosAndamentosPorCodigo	0 * * * * *	E. South America Standard Time	IANDAMENTO_BuscaNovosAndamentosPorCodigo.Busca	em 11 minutos	há uma hora	há 12 dias
<input type="checkbox"/> Web.NotificationVerifier	0 / 15 * * * *	E. South America Standard Time	INotificationVerifier.Verify	em 11 minutos	há 4 minutos	há um mês
<input type="checkbox"/> Web.ReportVerifier	0 / 30 * * * *	E. South America Standard Time	IReportVerifier.Verify	em 11 minutos	há 19 minutos	há um mês
<input type="checkbox"/> AssuntoResumo	0 1 * * * *	E. South America Standard Time	IAssuntoResumo.Resumo	em 4 horas	há 20 horas	há um mês

Agora iremos configurar os perfis desejados, para que o usuário consiga selecionar quais os processos que ele deseja que seja realizada a baixa automática de andamentos pelo LegalData.

Para isso, devemos incluir o campo **Validar CNJ** no *step* Localização, e incluir um novo *step* para que seja possível indicar se o processo baixará andamentos automaticamente ou não.

A configuração para inclusão do *step* é a indicada abaixo:

Executar os scripts no banco de dados para criação das linhas de configuração(caso não tenha perfil criado)

--INCLUSÃO DOS CAMPOS NA TELA DE PROCESSO

```
declare
  vCampos clob;
begin
  vCampos := '{
  TargetKind: {
    KindFullName: "Juritis.LegalDesk.ViewModel.Cadastro.CustomCivelGeralAssuntoView",
    AssemblyFullName: "ViewModel"
  },
  Metadatas: [
    {
      TargetKind: {
        KindFullName: "Juritis.LegalDesk.ViewModel.Attributes.GroupConfigAttribute",
        AssemblyFullName: "ViewModel"
      },
      Parameters: [
        {
          Value:
" [{Name:'Step1',Description:'ESCRITÓRIO',propertyNames:[],InnerGroups:[{Name:'SubStep1.
1',Description:'',propertyNames:['CasoClienteId','CasoId','EscritorioId'],Attributes:{'
class':'form-column-1-centered'}},{Name:'SubStep1.2',Description:'',propertyNames:['DataEntrada','AreaJuridic
aId','SubAreaJuridicaId'],Attributes:{'class':'form-column-2-centered'}}]},{Name:'Step2',Description:'LOCALIZAÇÃO',propertyNames:[],InnerGroups:[{Name:'SubStep2.1',Description:'',propertyNames:['NaturezaId','TipoAcaoId','ValidarCNJ','NumeroProcesso','DataDistribuicao','CorrespondenteId'],Attributes:{'class':'form-column-1-centered'}},{Name:'SubStep2.2',Description:'',propertyNames:['Instancia','CidadeId','ForoId','VaraId'],Attributes:{'class':'form-column-2-centered'}}]},{Name:'Step3',Description:'OBJETO',propertyNames:[],InnerGroups:[{Name:'SubStep3.1',Description:'',propertyNames:['ObjetoId','RitoId','DataMoedaValorCausa','DataMoedaValorEnvolvido','VlrEnvInestimavel','FormaCorrecaoId','PrognosticoId'],Attributes:{'class':'form-column-1'}}]},{Name:'SubStep3.2',Description:'',propertyNames:['DetalhamentoObjeto','Observacoes'],Attributes:{'class':'form-column-2'}}]},{Name:'Step4',Description:'DECISÃO',propertyNames:[],InnerGroups:[{Name:'SubStep4.1',Description:'',propertyNames:['JuizId','HouveDecisao','DataDecisao','DecisaoId'],Attributes:{'class':'form-column-1'}}]},{Name:'SubStep4.2',Description:'',propertyNames:['DetalhamentoDecisao'],Attributes:{'class':'form-column-2'}}]},{Name:'Step5',Description:'ENCERRAMENTO',propertyNames:[],InnerGroups:[{Name:'SubStep5.1',Description:'',propertyNames:['Situacao','DataEncerramento','MotivoEncerramentoId','DataMoedaValorFinal'],Attributes:{'class':'form-column-1'}}]},{Name:'SubStep5.2',Description:'',propertyNames:['DetalhamentoEncerramento'],Attributes:{'class':'form-column-2'}}]},{Name:'Step6',Description:'IMPORTAÇÃO',propertyNames:[],InnerGroups:[{Name:'SubStep6.1',Description:'',propertyNames:['ImportarAndamentos'],Attributes:{'class':'form-column-1'}}]},{Name:'SubStep6.2',Description:'',propertyNames:['ObservacaoImportacao'],Attribute
s:{'class':'form-column-
```

```

2' } } } } ], { Name: 'Step7', Description: 'RESPONSÁVEIS', propertyNames: [], InnerGroups: [{ Name: 'SubStep7.1', Description: '', propertyNames: ['MultiRegistrosResponsaveis'], }, ], Attributes: { 'data-group-ignore': true } } ]",
    IsConstructor: true,
    Sequence: 1,
    TargetKind: {
      KindFullName: "System.String",
      AssemblyFullName: "mscorlib"
    }
  }
]
},
Fields: [
  {
    Name: "ImportarAndamentos",
    Instance: {
      DataKind: 0,
      TargetKind: {
        KindFullName: "System.String",
        AssemblyFullName: "mscorlib"
      }
    },
    Metadatas: [
      {
        TargetKind: {
          KindFullName: "System.ComponentModel.DataAnnotations.DataTypeAttribute",
          AssemblyFullName: "System.ComponentModel.DataAnnotations"
        },
        Parameters: [
          {
            Value: "radio",
            IsConstructor: true,
            Sequence: 1,
            TargetKind: {
              KindFullName: "System.String",
              AssemblyFullName: "mscorlib"
            }
          }
        ]
      },
      {
        TargetKind: {
          KindFullName: "System.ComponentModel.DefaultValueAttribute",
          AssemblyFullName: "System"
        },
        Parameters: [
          {
            IsConstructor: true,
            Sequence: 1,
            Value: "N",
            TargetKind: {
              KindFullName: "System.String",
              AssemblyFullName: "mscorlib"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  },

```



```
{
  TargetKind: {
    KindFullName: "System.ComponentModel.DataAnnotations.DisplayAttribute",
    AssemblyFullName: "System.ComponentModel.DataAnnotations"
  },
  Parameters: [
    {
      Name: "Name",
      Value: "Importar automaticamente os andamentos?",
      TargetKind: {
        KindFullName: "System.String",
        AssemblyFullName: "mscorlib"
      }
    }
  ]
},
{
  TargetKind: {
    KindFullName: "Juritis.LegalDesk.ViewModel.Attributes.RadioTagAttribute",
    AssemblyFullName: "ViewModel"
  },
  Parameters: [
    {
      Value: "[{ label_value: 'Sim', radio_value: 'S' }, { label_value: 'Não',
radio_value: 'N' }]",
      IsConstructor: true,
      Sequence: 1,
      TargetKind: {
        KindFullName: "System.String",
        AssemblyFullName: "mscorlib"
      }
    }
  ]
}
],
{
  Name: "ObservacaoImportacao",
  Instance: {
    DataKind: 0,
    TargetKind: {
      KindFullName: "System.String",
      AssemblyFullName: "mscorlib"
    }
  },
  Metadatas: [
    {
      TargetKind: {
        KindFullName: "System.ComponentModel.DataAnnotations.DataTypeAttribute",
        AssemblyFullName: "System.ComponentModel.DataAnnotations"
      },
      Parameters: [
        {
          Value: 9,
          IsConstructor: true,
          IsEnum: true,
          Sequence: 1,
          TargetKind: {
```



```

        KindFullName: "System.ComponentModel.DataAnnotations.DataType",
        AssemblyFullName: "System.ComponentModel.DataAnnotations"
    }
}
]
},
{
    TargetKind: {
        KindFullName: "System.ComponentModel.DataAnnotations.DisplayAttribute",
        AssemblyFullName: "System.ComponentModel.DataAnnotations"
    },
    Parameters: [
        {
            Name: "Name",
            Value: "Observação (Importação)",
            TargetKind: {
                KindFullName: "System.String",
                AssemblyFullName: "mscorlib"
            }
        }
    ]
},
{
    TargetKind: {
        KindFullName:
"Juritis.LegalDesk.ViewModel.Attributes.TextareaTagAttribute",
        AssemblyFullName: "ViewModel"
    }
}
]
}
]
}';

INSERT INTO
ldesk.sis_dicionario_tabela(id_tabela,id_licenca,nome,descricao,campos,tipo,padrao,orde
m,data_inclusao,usuario_inclusao,data_alteracao,usuario_alteracao,ativo,teste) values
((select ldesk.uuid() from sys.dual), 1, '[ViewModel][Assunto]', 'Andamento Automático',
vCampos, 'O', 'S', 1, sysdate, user, sysdate, user, 'S', 'N');
commit;
end;
/
--INCLUSÃO DOS CAMPOS NA TELA DE DESDOBRAMENTOS

declare
    vCampos clob;
begin
    vCampos := '{
TargetKind: {
    KindFullName: "Juritis.LegalDesk.ViewModel.Cadastro.DefaultDesdobramentoView",
    AssemblyFullName: "ViewModel"
},
Metadata: [
    {
        TargetKind: {
            KindFullName: "Juritis.LegalDesk.ViewModel.Attributes.GroupConfigAttribute",
            AssemblyFullName: "ViewModel"
        },
        Parameters: [

```




```
{
  Value:
  "[{Name:'Step1',Description:'LOCALIZAÇÃO',propertyNames:[],InnerGroups:[{Name:'SubStep1.1',Description:'',propertyNames:['Tipo','DesdobramentoOrigemId','TipoAcaoId','ValidarC
NJ','NumeroProcesso','DataDistribuicao'],Attributes:{'class':'form-column-1-
centered'}},{Name:'SubStep1.2',Description:'',propertyNames:['Instancia','CidadeId','Fo
roId','VaraId','CorrespondenteId'],Attributes:{'class':'form-column-2-centered'}}]},
{Name:'Step2',Description:'ENCERRAMENTO',propertyNames:[],InnerGroups:[{Name:'SubStep2.1',Description:'',propertyNames:['HouveDecisao','DataDecisao','DecisaoId','Detalhamento
Decisao','JuizId'],Attributes:{'class':'form-column-1-
centered'}},{Name:'SubStep2.2',Description:'',propertyNames:['DataEncerramento','Situac
ao'],Attributes:{'class':'form-column-2-
centered'}}]},
{Name:'Step3',Description:'IMPORTAÇÃO',propertyNames:[],InnerGroups:[{Name:'SubStep3.1',Description:'',propertyNames:['ImportarAndamentos'],Attributes:{'class':
'form-column-1'}}],
{Name:'SubStep3.2',Description:'',propertyNames:['ObservacaoImportacao'],Attribute
s:{'class':'form-column-2'}}]},
{Name:'Step4',Description:'ENVOLVIDOS',propertyNames:[],InnerGroups:[{Name:'SubStep4.1',Description:'',propertyNames:['MultiRegistrosEnvolvidos']}],Attributes:{'data-group-
ignore':true},SkipAction:'edit'}]",
  IsConstructor: true,
  Sequence: 1,
  TargetKind: {
    KindFullName: "System.String",
    AssemblyFullName: "mscorlib"
  }
}
],
Fields:[
{
  Name: "ImportarAndamentos",
  Instance: {
    DataKind: 0,
    TargetKind: {
      KindFullName: "System.String",
      AssemblyFullName: "mscorlib"
    }
  },
  Metadatas: [
    {
      TargetKind: {
        KindFullName: "System.ComponentModel.DataAnnotations.DataTypeAttribute",
        AssemblyFullName: "System.ComponentModel.DataAnnotations"
      },
      Parameters: [
        {
          Value: "radio",
          IsConstructor: true,
          Sequence: 1,
          TargetKind: {
            KindFullName: "System.String",
            AssemblyFullName: "mscorlib"
          }
        }
      ]
    }
  ]
},
],
```



```
{
  TargetKind: {
    KindFullName: "System.ComponentModel.DefaultValueAttribute",
    AssemblyFullName: "System"
  },
  Parameters: [
    {
      IsConstructor: true,
      Sequence: 1,
      Value: "N",
      TargetKind: {
        KindFullName: "System.String",
        AssemblyFullName: "mscorlib"
      }
    }
  ]
},
{
  TargetKind: {
    KindFullName: "System.ComponentModel.DataAnnotations.DisplayAttribute",
    AssemblyFullName: "System.ComponentModel.DataAnnotations"
  },
  Parameters: [
    {
      Name: "Name",
      Value: "Importar automaticamente os andamentos?",
      TargetKind: {
        KindFullName: "System.String",
        AssemblyFullName: "mscorlib"
      }
    }
  ]
},
{
  TargetKind: {
    KindFullName: "Juritis.LegalDesk.ViewModel.Attributes.RadioTagAttribute",
    AssemblyFullName: "ViewModel"
  },
  Parameters: [
    {
      Value: "[{ label_value: 'Sim', radio_value: 'S' }, { label_value: 'Não',
radio_value: 'N' }]",
      IsConstructor: true,
      Sequence: 1,
      TargetKind: {
        KindFullName: "System.String",
        AssemblyFullName: "mscorlib"
      }
    }
  ]
}
],
{
  Name: "ObservacaoImportacao",
  Instance: {
    DataKind: 0,
    TargetKind: {
```



```
        KindFullName: "System.String",
        AssemblyFullName: "mscorlib"
    }
},
Metadata: [
    {
        TargetKind: {
            KindFullName: "System.ComponentModel.DataAnnotations.DataTypeAttribute",
            AssemblyFullName: "System.ComponentModel.DataAnnotations"
        },
        Parameters: [
            {
                Value: 9,
                IsConstructor: true,
                IsEnum: true,
                Sequence: 1,
                TargetKind: {
                    KindFullName: "System.ComponentModel.DataAnnotations.DataType",
                    AssemblyFullName: "System.ComponentModel.DataAnnotations"
                }
            }
        ]
    },
    {
        TargetKind: {
            KindFullName: "System.ComponentModel.DataAnnotations.DisplayAttribute",
            AssemblyFullName: "System.ComponentModel.DataAnnotations"
        },
        Parameters: [
            {
                Name: "Name",
                Value: "Observação (Importação)",
                TargetKind: {
                    KindFullName: "System.String",
                    AssemblyFullName: "mscorlib"
                }
            }
        ]
    },
    {
        TargetKind: {
            KindFullName:
"Juritis.LegalDesk.ViewModel.Attributes.TextareaTagAttribute",
            AssemblyFullName: "ViewModel"
        }
    }
]
}
}
}';

INSERT INTO
ldesk.sis_dicionario_tabela(id_tabela,id_licenca,nome,descricao,campos,tipo,padrao,orde
m,data_inclusao,usuario_inclusao,data_alteracao,usuario_alteracao,ativo,teste) values
((select ldesk.uuid() from sys.dual), 1, '[ViewModel][Desdobramento]', 'Andamento
Automático', vCampos, 'O', 'S', 1, sysdate, user, sysdate, user, 'S', 'N');
commit;
end;
/
```



```

-- MODEL ASSUNTO
declare
    vCampos clob;
begin
    vCampos := '{
TargetKind: {
    KindFullName: "Juritis.LegalDesk.Model.Models.Assunto",
    AssemblyFullName: "Model"
},
Fields: [
    {
        Name: "ObservacaoImportacao",
        Instance: {
            DataKind: 0,
            TargetKind: {
                KindFullName: "System.String",
                AssemblyFullName: "mscorlib"
            }
        },
        Metadatas: [
            {
                TargetKind: {
                    KindFullName:
"System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema.ColumnAttribute",
                    AssemblyFullName: "System.ComponentModel.DataAnnotations"
                },
                Parameters: [
                    {
                        Value: "IMPORT_OBSERVACOES",
                        IsConstructor: true,
                        Sequence: 1,
                        TargetKind: {
                            KindFullName: "System.String",
                            AssemblyFullName: "mscorlib"
                        }
                    }
                ]
            }
        ]
    }
]
}';

INSERT INTO
ldesk.sis_dicionario_tabela(id_tabela,id_licenca,nome,descricao,campos,tipo,padrao,ordem,data_inclusao,usuario_inclusao,data_alteracao,usuario_alteracao,ativo,teste) values
((select ldesk.uuid() from sys.dual), 1, '[Model] - [Assunto]', 'Andamento Automático',
vCampos, 'T', 'S', 1, sysdate, user, sysdate, user, 'S', 'N');
    commit;
end;
/
-- MODEL desdobramento

declare
    vCampos clob;
begin
    vCampos := '{
TargetKind: {
    KindFullName: "Juritis.LegalDesk.Model.Models.Desdobramento",

```

```

    AssemblyFullName: "Model"
  },
  Fields: [
    {
      Name: "ObservacaoImportacao",
      Instance: {
        DataKind: 0,
        TargetKind: {
          KindFullName: "System.String",
          AssemblyFullName: "mscorlib"
        }
      },
      Metadatas: [
        {
          TargetKind: {
            KindFullName:
"System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema.ColumnAttribute",
            AssemblyFullName: "System.ComponentModel.DataAnnotations"
          },
          Parameters: [
            {
              Value: "IMPORT_OBSERVACOES",
              IsConstructor: true,
              Sequence: 1,
              TargetKind: {
                KindFullName: "System.String",
                AssemblyFullName: "mscorlib"
              }
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
}';
INSERT INTO
ldesk.sis_dicionario_tabela(id_tabela,id_licenca,nome,descricao,campos,tipo,padrao,orde
m,data_inclusao,usuario_inclusao,data_alteracao,usuario_alteracao,ativo,teste) values
((select ldesk.uuid() from sys.dual), 1, '[Model] - [Desdobramento]', 'Andamento
Automático', vCampos, 'T', 'S', 1, sysdate, user, sysdate, user, 'S', 'N');
commit;
end;
/
-- inclusão na grid assunto do campo para pesquisar
declare
  vCampos clob;
begin
  vCampos := '{
TargetKind: {
  KindFullName: "Juritis.LegalDesk.ViewModel.Cadastro.DefaultAssuntoGridView",
  AssemblyFullName: "ViewModel"
},
Fields: [
  {
    Name: "ImportSituacao",
    Metadatas: [
      {
        TargetKind: {

```

```

        KindFullName:
"Juritis.LegalDesk.ViewModel.Attributes.DefaultCustomSearchAttribute",
        AssemblyFullName: "ViewModel"
    },
    Parameters: [
        {
            IsConstructor: true,
            Sequence: 1,
            Value: "simpleCombo",
            TargetKind: {
                KindFullName: "System.String",
                AssemblyFullName: "mscorlib"
            }
        },
        {
            IsConstructor: true,
            Sequence: 2,
            Value: 24,
            TargetKind: {
                KindFullName: "System.Int32",
                AssemblyFullName: "mscorlib"
            }
        },
        {
            IsConstructor: true,
            Sequence: 3,
            Value: "eq",
            TargetKind: {
                KindFullName: "System.String",
                AssemblyFullName: "mscorlib"
            }
        },
        {
            Name: "Values",
            Value: "[{ label: 'Cadastrado', value: 'C' }, { label: 'Erro', value: 'E'
        }]",
            TargetKind: {
                KindFullName: "System.String",
                AssemblyFullName: "mscorlib"
            }
        }
    ]
}
]
}
]
}';
INSERT INTO
ldesk.sis_dicionario_tabela(id_tabela,id_licenca,nome,descricao,campos,tipo,padrao,orde
m,data_inclusao,usuario_inclusao,data_alteracao,usuario_alteracao,ativo,teste) values
((select ldesk.uuid() from sys.dual), 1, '[GERAL] -[GridAssunto]', 'Andamento
Automático', vCampos, 'O', 'S', 1, sysdate, user, sysdate, user, 'S', 'N');
commit;
end;

```

```
{Name:'Step6',Description:'IMPORTAÇÃO',propertyNames:[],InnerGroups:[{Name:'SubStep6.1',Description:'',propertyNames:['ImportarAndamentos'],Attributes:{'class':'form-column-1'}},{Name:'SubStep6.2',Description:'',propertyNames:['ObservacaoImportacao'],Attributes:{'class':'form-column-2'}}]}
```

Deve ser incluída no *GroupConfig* da *Viewmodel* de **Assunto** (pode ser localizada nas tabelas *ldesk.sis_dicionario_tabela* ou *ldesk.sis_dicionario_modelo_tela*. Caso não exista, uma nova deve ser criada.) conforme exemplo abaixo:

```
{
  TargetKind: {
    KindFullName: "Juritis.LegalDesk.ViewModel.Cadastro.AssuntoView",
    AssemblyFullName: "ViewModel"
  },
  Metadata: [
    {
      TargetKind: {
        KindFullName: "Juritis.LegalDesk.ViewModel.Attributes.GroupConfigAttribute",
        AssemblyFullName: "ViewModel"
      },
      Parameters: [
        {
          Value:
            "{Name:'Step1',Description:'ESCRITÓRIO',propertyNames:[],InnerGroups:[{Name:'SubStep1.1',Description:'',propertyNames:['CasoClienteId','CasoId'],Attributes:{'class':'form-column-1-centered'}},{Name:'SubStep1.2',Description:'',propertyNames:['DataEntrada','AreaJuridicaId'],Attributes:{'class':'form-column-2-centered'}}]},{Name:'Step2',Description:'LOCALIZAÇÃO',propertyNames:[],InnerGroups:[{Name:'SubStep2.1',Description:'',propertyNames:['NaturezaId','TipoAcaoId','NumeroProcesso','ValidarCNPJ','NumeroAntigo','DataDistribuicao'],Attributes:{'class':'form-column-1-centered'}},{Name:'SubStep2.2',Description:'',propertyNames:['Instancia','CidadeId','ForoId','VaraId','CorrespondenteId','JuizId'],Attributes:{'class':'form-column-2-centered'}}]},{Name:'Step3',Description:'OBJETO',propertyNames:[],InnerGroups:[{Name:'SubStep3.1',Description:'',propertyNames:['RitoId','DataMoedaValorCausa','DataMoedaValorEnvolvido','FormaCorrecaoId','PrognosticoId','DataJuros'],Attributes:{'class':'form-column-1'}},{Name:'SubStep3.2',Description:'',propertyNames:['DetalhamentoObjeto'],Attributes:{'class':'form-column-2'}}]},{Name:'Step4',Description:'RESPONSÁVEIS',propertyNames:[],InnerGroups:[{Name:'SubStep4.1',Description:'',propertyNames:['MultiRegistrosResponsaveis'],Attributes:{'data-group-ignore':true}}]},{Name:'Step5',Description:'ENCERRAMENTO',propertyNames:[],InnerGroups:[{Name:'SubStep5.1',Description:'',propertyNames:['Situacao','DataEncerramento','MotivoEncerramentoId'],Attributes:{'class':'form-column-1'}},{Name:'SubStep5.2',Description:'',propertyNames:['DetalhamentoEncerramento'],Attributes:{'class':'form-column-2'}}]},{Name:'Step6',Description:'IMPORTAÇÃO',propertyNames:[],InnerGroups:[{Name:'SubStep6.1',Description:'',propertyNames:['ImportarAndamentos'],Attributes:{'class':'form-column-1'}},{Name:'SubStep6.2',Description:'',propertyNames:['ObservacaoImportacao'],Attributes:{'class':'form-column-2'}}]}]"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Ao aplicar as configurações, o seguinte tela deve ser exibida:

TOTVS | LEGALDESK
★ 01 VIVAR

☰ PROCESSOS
»

IMPORTAR AUTOMATICAMENTE OS ANDAMENTOS?

Sim Não

OBSERVAÇÃO (IMPORTAÇÃO)

4000

1 2 3 4 5 6 7 8

CANCELAR
VOLTAR
SALVAR

Também é necessário incluir os campos no formulário de desdobramento. Para isso basta configurar a *ViewModel* de **Desdobramento**, incluindo a configuração destacada no exemplo abaixo:

```

{
  TargetKind: {
    KindFullName: "Juritis.LegalDesk.ViewModel.Cadastro.DesdobramentoView",
    AssemblyFullName: "ViewModel"
  },
  Metadatas: [
    {
      TargetKind: {
        KindFullName: "Juritis.LegalDesk.ViewModel.Attributes.GroupConfigAttribute",
        AssemblyFullName: "ViewModel"
      },
      Parameters: [
        {
          Value:
            "[{Name:'Step1',Description:'LOCALIZAÇÃO',propertyNames:[],InnerGroups:[{Name:'SubStep1.1',Description:'',propertyNames:['Ti po','DesdobramentoOrigemId','TipoAcaoId','NumeroProcesso','ValidarCNU','DataDistribuicao'],Attributes:{'class':'form-column-1- centered'}},{Name:'SubStep1.2',Description:'',propertyNames:['Instancia','CidadeId','ForoId','VaraId','CorrespondenteId'],Attributes: {'class':'form-column-2- centered'}}]},{Name:'Step2',Description:'ENCERRAMENTO',propertyNames:[],InnerGroups:[{Name:'SubStep2.1',Description:'',prop ertyNames:['JuizId','Situacao','DataEncerramento'],Attributes:{'class':'form-column-1- centered'}},{Name:'SubStep2.2',Description:'',propertyNames:[],Attributes:{'class':'form-column-2- centered'}},{Name:'SubStep2.2',Description:'',propertyNames:['ImportarAndamentos','ObservacaoImportacao'],Attributes:{'class':'f orm-column-2-centered'}}]}",
          IsConstructor: true,
          Sequence: 1,
          TargetKind: {
            KindFullName: "System.String",
            AssemblyFullName: "mscorlib"
          }
        }
      ]
    }
  ]
}

```




RECURSO | INCIDENTE

TIPO <input type="radio"/> Recurso <input type="radio"/> Incidente	INSTÂNCIA <input checked="" type="radio"/> 1ª Instância <input type="radio"/> 2ª Instância <input type="radio"/> Tribunal Superior
ORIGEM <input type="text"/>	COMARCA <input type="text"/>
TIPO DE AÇÃO <input type="text"/>	FORO/TRIBUNAL <input type="text"/>
UTILIZAR A MÁSCARA DO CNJ? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	VARA/CÂMARA <input type="text"/>
NÚMERO DO PROCESSO <input type="text"/>	PARCEIRO LOCAL <input type="text"/>
DATA DE DISTRIBUIÇÃO <input type="text"/>	

1 2

CANCELAR **VOLTAR** **PRÓXIMO**

RECURSO | INCIDENTE

JUIZ

SITUAÇÃO
 Em andamento Encerrado

DATA DO ENCERRAMENTO

IMPORTAR AUTOMATICAMENTE OS ANDAMENTOS?
 Sim Não

OBSERVAÇÃO (IMPORTAÇÃO)

4000

1 2

CANCELAR
VOLTAR
SALVAR

Também é possível criar um campo na tela de pesquisa, para que ele seja utilizado para validação de erros. Para isso, basta configurar a *Viewmodel* **AssuntoGridView**:

```

{
  Name: "ImportSituacao",
  Metadatas: [
    {
      TargetKind: {
        KindFullName: "Juritis.LegalDesk.ViewModel.Attributes.DefaultCustomSearchAttribute",
        AssemblyFullName: "ViewModel"
      },
      Parameters: [
        {
          IsConstructor: true,
          Sequence: 1,
          Value: "simpleCombo",
          TargetKind: {
            KindFullName: "System.String",
            AssemblyFullName: "mscorlib"
          }
        },
        {
          IsConstructor: true,
          Sequence: 2,
          Value: 24,
          TargetKind: {
            KindFullName: "System.Int32",
            AssemblyFullName: "mscorlib"
          }
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```
{
  IsConstructor: true,
  Sequence: 3,
  Value: "eq",
  TargetKind: {
    KindFullName: "System.String",
    AssemblyFullName: "mscorlib"
  }
},
{
  Name: "Values",
  Value: "[{ label: 'Cadastrado', value: 'C' }, { label: 'Erro', value: 'E' }]",
  TargetKind: {
    KindFullName: "System.String",
    AssemblyFullName: "mscorlib"
  }
}
}
```


Assim como no exemplo abaixo:

```
{
  TargetKind: {
    KindFullName: "Juritis.LegalDesk.ViewModel.Cadastro.DefaultAssuntoGridView",
    AssemblyFullName: "ViewModel"
  },
  Metadatas: [
    {
      TargetKind: {
        KindFullName: "Juritis.LegalDesk.ViewModel.Attributes.GridConfigAttribute",
        AssemblyFullName: "ViewModel"
      },
      Parameters: [
        {
          Value: "{columns:[{headerTemplate:'<input id=\"select-all\" class=\"checkbox-input\" type=\"checkbox\"><label class=\"checkbox-label\" for=\"select-all\"></label>',template:'<input id=\"check-box-# = Id #\" type=\"checkbox\" class=\"checkbox-input # = (Selecionado == true) ? \"disabled\" : \"\" #\"><label class=\"checkbox-label # = (Selecionado == true) ? \"disabled\" : \"\" #\" for=\"check-box-# = Id #\"></label>',width:'40px',locked:true,lockable:false},{template:'<ul entity-id=\"# = Id #\"></ul>',width:'40px',locked:true,lockable:false},{field:'Id',hidden:true,width:'150px',title:'ID'},{field:'CasoClienteCodigo',width:'300px',template:'# = CasoClienteCodigo # - # = CasoClientePessoaNome #',filters:'CasoClienteCodigo,CasoClientePessoaNome'},{field:'CasoCodigo',width:'300px',template:'# = CasoCodigo # - # = CasoAssunto #',filters:'CasoCodigo,CasoAssunto'},{field:'NumeroProcesso',width:'300px',template:'function.formatGridNumeroProcesso',filters:'AssuntoResumoNumerosProcesso'},{field:'DataEntrada',format:'{0:d}',width:'200px',type:'date'},{field:'DataEncerramento',format:'{0:d}',width:'200px',type:'date'},{field:'TipoAcaoDescricao',width:'200px'},{field:'AssuntoResumoEnvolvidoAtivoPessoaNome',width:'200px'},{field:'CidadeEstadoSigla',hidden:true,width:'40px'},{field:'CidadeNome',hidden:true,width:'70px'},{field:'ImportSituacao',hidden:true,width:'70px'},{field:'VaraDescricao',hidden:true,width:'70px'},{field:'RitoDescricao',width:'200px'},{field:'Situacao',width:'200px',filters:'Situacao'},{field:'Valor_Causa',hidden:true,width:'200px',filters:'Valor_Causa'},{field:'AssuntoResumoResponsaveis',width:'600px'},{field:'DataInclusao',hidden:true,width:'200px',format:'{0:d}',type:'date',template:'# = moment(DataInclusao).isValid() ? kendo.toString(moment(DataInclusao).toDate(), \"dd/MM/yyyy\") : \"\" #},{field:'UsuarioInclusao',hidden:true,width:'200px'},{field:'DataAlteracao',hidden:true,width:'200px',format:'{0:d}',type:'date',template:'# = moment(DataAlteracao).isValid() ? kendo.toString(moment(DataAlteracao).toDate(), \"dd/MM/yyyy\") : \"\" #},{field:'UsuarioAlteracao',hidden:true,width:'200px'},{field:'Codigo',hidden:true,width:'100px'}}]},
      IsConstructor: true,
      Sequence: 1,
      TargetKind: {
        KindFullName: "System.String",
```



```
AssemblyFullName: "mscorlib"
}
}
]
}
],
Fields: [
{
  Name: "ImportSituacao",
  Metadatas: [
    {
      TargetKind: {
        KindFullName: "Juritis.LegalDesk.ViewModel.Attributes.DefaultCustomSearchAttribute",
        AssemblyFullName: "ViewModel"
      },
      Parameters: [
        {
          IsConstructor: true,
          Sequence: 1,
          Value: "simpleCombo",
          TargetKind: {
            KindFullName: "System.String",
            AssemblyFullName: "mscorlib"
          }
        },
        {
          IsConstructor: true,
          Sequence: 2,
          Value: 24,
          TargetKind: {
            KindFullName: "System.Int32",
            AssemblyFullName: "mscorlib"
          }
        },
        {
          IsConstructor: true,
          Sequence: 3,
          Value: "eq",
          TargetKind: {
            KindFullName: "System.String",
            AssemblyFullName: "mscorlib"
          }
        }
      ]
    },
    {
      Name: "Values",
      Value: "[{ label: 'Cadastrado', value: 'C' }, { label: 'Erro', value: 'E' }]",
      TargetKind: {
        KindFullName: "System.String",
        AssemblyFullName: "mscorlib"
      }
    }
  ]
}
]
}
```

O campo será disponibilizado da seguinte forma:

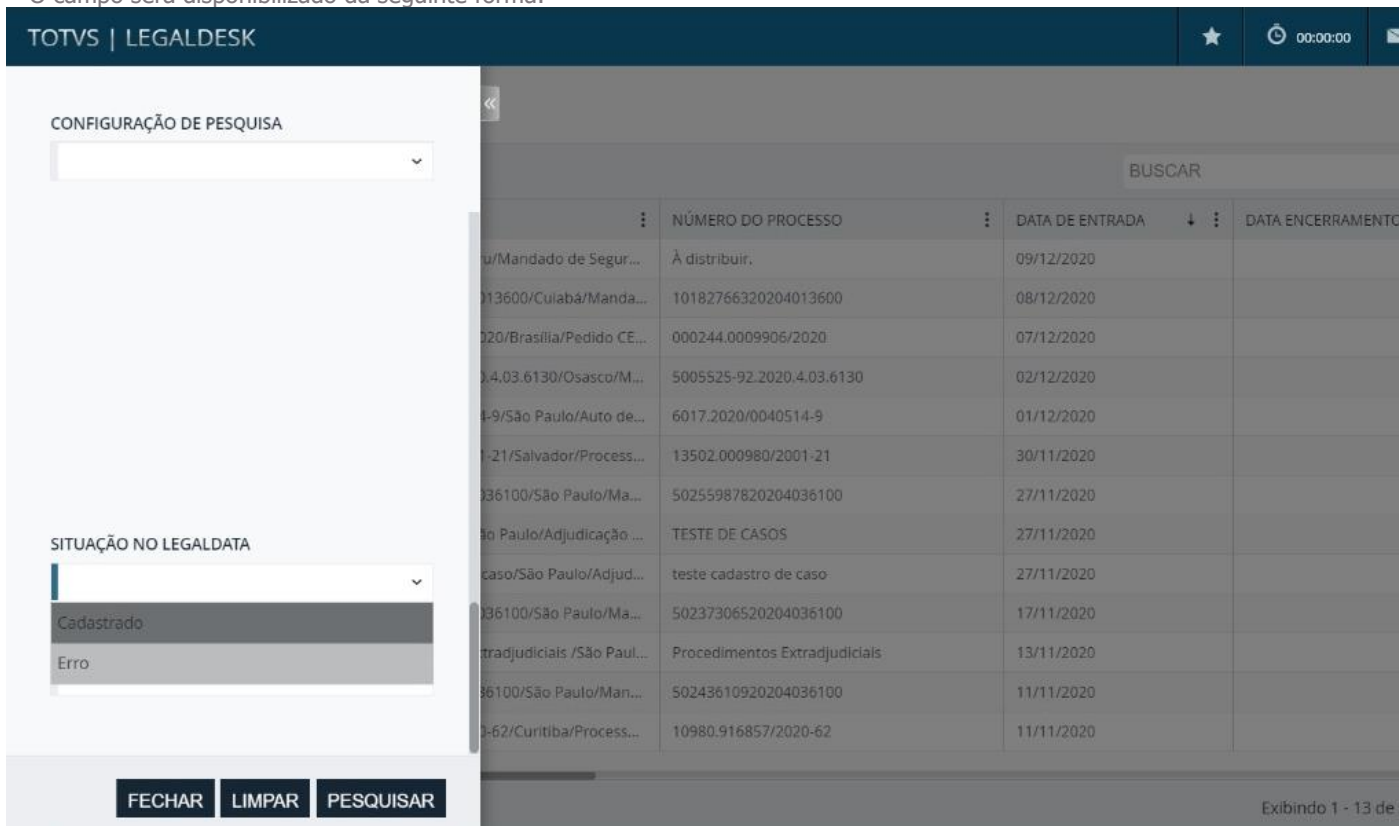

The screenshot shows the LEGALDESK interface. A modal window titled 'CONFIGURAÇÃO DE PESQUISA' is open, displaying a search configuration dialog. The dialog has a dropdown menu for 'SITUAÇÃO NO LEGALDATA' with options 'Cadastrado' and 'Erro'. Below the dialog are buttons for 'FECHAR', 'LIMPAR', and 'PESQUISAR'. In the background, a table of process records is visible with columns for 'NÚMERO DO PROCESSO', 'DATA DE ENTRADA', and 'DATA ENCERRAMENTO'. The table contains several rows of data, including process numbers and dates.

Após criar os campos em tela, é necessário criar um gatilho que atribui um ato processual aos andamentos importados. Conforme *script* abaixo:

```
create or replace trigger ldesk.cst_tbi_inserreato
before insert on ldesk.jur_andamento
referencing new as new old as old
for each row

begin
if :new.importado = 'S' and :new.id_ato is null then
:new.id_ato := '5fad4a23-e752-8f7d-6684-563bcb61b912';
end if;
end;
```

Agora pode-se ajustar os cadastros para que os andamentos sejam baixados corretamente. O primeiro passo é inserir o código dos tribunais. Para isso, utilize o *script* abaixo:

```
--Criar tabela
create table CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS
(
UF          VARCHAR2(10) not null,
CODIGO2     NUMBER,
DESCRICAO  VARCHAR2(200) not null,
SIGLA      VARCHAR2(50)
)
tablespace LDESK_DATA
pctfree 10
intrans 1
maxtrans 255
storage
```

```
(
  initial 64K
  next 1M
  minextents 1
  maxextents unlimited
);
--Inserir informações de tribunais na tabela
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('AC',5,'Justiça Federal do
Acre','JFAC');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('AC',68,'Tribunal de Justiça do
Acre','TJAC');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('AC',110,'Tribunal Regional do
Trabalho do Acre (14ª Região)','TRT14-AC');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('AC',247,'Tribunal Regional Eleitoral
do Acre','TEAC');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('AL',6,'Justiça Federal de
Alagoas','JFAL');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('AL',42,'Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas','TRE-AL');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('AL',69,'Tribunal de Justiça de
Alagoas','TJAL');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('AL',111,'Tribunal Regional do
Trabalho de Alagoas (19ª Região)','TRT19-AL');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('AM',7,'Justiça Federal do
Amazonas','JFAM');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('AM',43,'Tribunal Regional Eleitoral
do Amazonas','TRE-AM');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('AM',71,'Tribunal de Justiça do
Amazonas','TJAM');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('AM',112,'Tribunal Regional do
Trabalho do Amazonas (11ª Região)','TRT11-AM');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('AP',8,'Justiça Federal do
Amapá','JFAP');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('AP',44,'Tribunal Regional Eleitoral
do Amapá','TRE-AP');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('AP',73,'Tribunal de Justiça do
Amapá','TJAP');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('AP',114,'Tribunal Regional do
Trabalho do Amapá (8ª Região)','TRT08-AP');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('BA',9,'Justiça Federal da
Bahia','JFBA');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('BA',45,'Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia','TRE-BA');
Commit;
```

Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('BA',74,'Tribunal de Justiça da Bahia', 'TJBA');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('BA',115,'Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (5ª Região)', 'TRT05-BA');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('CE',10,'Justiça Federal do Ceará', 'JFCE');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('CE',46,'Tribunal Regional Eleitoral do Ceará', 'TRE-CE');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('CE',75,'Tribunal de Justiça do Ceará', 'TJCE');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('CE',116,'Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (7ª Região)', 'TRT07-CE');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('CF',424,'Conselho Administrativo de Recursos Fiscais', 'CARF');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('CP',425,'Comunicação e Protocolo do Ministério da Fazenda', 'COMPROT');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('DF',11,'Justiça Federal do Distrito Federal', 'JFDF');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('DF',47,'Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal', 'TRE-DF');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('DF',77,'Tribunal de Justiça do Distrito Federal', 'TJDF');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('DF',117,'Tribunal Regional do Trabalho do Distrito Federal (10ª Região)', 'TRT10-DF');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('ES',48,'Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo', 'TRE-ES');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('ES',78,'Tribunal de Justiça do Espírito Santo', 'TJES');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('ES',118,'Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (17ª Região)', 'TRT17-ES');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('ES',245,'Justiça Federal do Espírito Santo', 'JFES');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('GO',12,'Justiça Federal de Goiás', 'JFGO');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('GO',49,'Tribunal Regional Eleitoral de Goiás', 'TRE-GO');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('GO',79,'Tribunal de Justiça de Goiás', 'TJGO');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('GO',125,'Tribunal Regional do Trabalho de Goiás (18ª Região)', 'TRT18-GO');
Commit;

Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('IN',426,'Instituto Nacional da Propriedade Industrial','INPI');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('MA',13,'Justiça Federal do Maranhão','JFMA');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('MA',50,'Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão','TRE-MA');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('MA',83,'Tribunal de Justiça do Maranhão','TJMA');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('MA',126,'Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão (16ª Região)','TRT16-MA');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('MG',14,'Justiça Federal de Minas Gerais','JFMG');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('MG',51,'Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais','TRE-MG');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('MG',84,'Tribunal de Justiça de Minas Gerais','TJMG');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('MG',109,'Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais','TMMG');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('MG',127,'Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (3ª Região)','TRT03-MG');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('MG',434,'Secretária da Fazenda de Minas Gerais','SEF/MG');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('MS',15,'Justiça Federal do Mato Grosso do Sul','JFMS');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('MS',52,'Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul','TRE-MS');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('MS',86,'Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul','TJMS');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('MS',128,'Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso do Sul (24ª Região)','TRT24-MS');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('MT',18,'Justiça Federal do Mato Grosso','JFMT');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('MT',53,'Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso','TRE-MT');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('MT',87,'Tribunal de Justiça do Mato Grosso','TJMT');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('MT',129,'Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso (23ª Região)','TRT23-MT');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('PA',19,'Justiça Federal do Pará','JFPA');
Commit;


```
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('PA',54,'Tribunal Regional Eleitoral do Pará', 'TRE-PA');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('PA',88,'Tribunal de Justiça do Pará', 'TJPA');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('PA',130,'Tribunal Regional do Trabalho do Pará (8ª Região)', 'TRT08-PA');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('PB',20,'Justiça Federal da Paraíba', 'JFPB');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('PB',55,'Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba', 'TRE-PB');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('PB',89,'Tribunal de Justiça da Paraíba', 'TJPB');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('PB',131,'Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba (13ª Região)', 'TRT13-PB');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('PB',405,'Justiça Federal da Paraíba - PJE', 'JFPB-PJE');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('PE',21,'Justiça Federal de Pernambuco', 'JFPE');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('PE',56,'Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco', 'TRE-PE');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('PE',90,'Tribunal de Justiça de Pernambuco', 'TJPE');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('PE',132,'Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco (6ª Região)', 'TRT06-PE');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('PI',22,'Justiça Federal do Piauí', 'JFPI');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('PI',57,'Tribunal Regional Eleitoral do Piauí', 'TRE-PI');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('PI',91,'Tribunal de Justiça do Piauí', 'TJPI');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('PI',133,'Tribunal Regional do Trabalho do Piauí (22ª Região)', 'TRT22-PI');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('PR',23,'Justiça Federal do Paraná', 'JFPR');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('PR',58,'Tribunal Regional Eleitoral do Paraná', 'TRE-PR');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('PR',92,'Tribunal de Justiça do Paraná', 'TJPR');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('PR',134,'Tribunal Regional do Trabalho do Paraná (9ª Região)', 'TRT09-PR');
Commit;
```

```
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAI (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('RJ',59,'Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro','TRE-RJ');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAI (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('RJ',93,'Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro','TJRJ');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAI (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('RJ',135,'Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (1ª Região)','TRT01-RJ');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAI (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('RJ',246,'Justiça Federal do Rio de Janeiro','JFRJ');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAI (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('RN',25,'Justiça Federal do Rio Grande do Norte','JFRN');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAI (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('RN',60,'Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte','TRE-RN');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAI (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('RN',136,'Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte (21ª Região)','TRT21-RN');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAI (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('RN',249,'Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte','TJRN');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAI (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('RO',26,'Justiça Federal de Rondônia','JFRO');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAI (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('RO',61,'Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia','TRE-RO');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAI (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('RO',137,'Tribunal Regional do Trabalho de Rondônia (14ª Região)','TRT14-RO');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAI (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('RO',231,'Tribunal de Justiça de Rondônia','TJRO');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAI (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('RR',27,'Justiça Federal de Roraima','JFRR');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAI (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('RR',62,'Tribunal Regional Eleitoral de Roraima','TRE-RR');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAI (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('RR',138,'Tribunal Regional do Trabalho de Roraima (11ª Região)','TRT11-RR');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAI (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('RR',226,'Tribunal de Justiça de Roraima','TJRR');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAI (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('RS',63,'Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul','TRE-RS');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAI (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('RS',94,'Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul','TJRS');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAI (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('RS',139,'Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul (4ª Região)','TRT04-RS');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAI (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('RS',150,'Justiça Federal do Rio Grande do Sul','JFRS');
Commit;
```



Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('SA',435,'Secretária de Estado de Planejamento e Gestão do Mato Grosso','SEPLAG-MT');

Commit;

Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('SC',28,'Justiça Federal de Santa Catarina','JFSC');

Commit;

Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('SC',64,'Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina','TRE-SC');

Commit;

Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('SC',100,'Tribunal de Justiça de Santa Catarina','TJSC');

Commit;

Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('SC',140,'Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina (12ª Região)','TRT12-SC');

Commit;

Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('SE',30,'Justiça Federal de Sergipe','JFSE');

Commit;

Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('SE',65,'Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe','TRE-SE');

Commit;

Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('SE',142,'Tribunal Regional do Trabalho de Sergipe (20ª Região)','TRT20-SE');

Commit;

Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('SE',227,'Tribunal de Justiça de Sergipe','TJSE');

Commit;

Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('SF',395,'Secretaria da Fazenda de São Paulo','SEFAZSP');

Commit;

Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('SP',31,'Justiça Federal de São Paulo','JFSP');

Commit;

Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('SP',66,'Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo','TRE-SP');

Commit;

Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('SP',101,'Tribunal de Justiça de São Paulo','TJSP');

Commit;

Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('SP',143,'Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (15ª Região)','TRT15-SP');

Commit;

Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('SP',239,'Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (2ª Região)','TRT02-SP');

Commit;

Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('SP',427,'Tribunal de Justiça Militar de São Paulo','TJMSP');

Commit;

Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('SP',428,'Tribunal de Contas do Estado de São Paulo','TCSP');

Commit;

Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('SP',432,'Ministério Público de São Paulo','MPSP');

Commit;

Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('ST',146,'Tribunal Superior do Trabalho','TST');

Commit;

Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('TC',230,'Tribunal de Contas da União','TCU');

Commit;



```
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('TF',1,'Supremo Tribunal Federal','STF');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('TJ',39,'Superior Tribunal de Justiça','STJ');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('TO',37,'Justiça Federal de Tocantins','JFTO');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('TO',67,'Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins','TRE-TO');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('TO',108,'Tribunal de Justiça de Tocantins','TJTO');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('TO',144,'Tribunal Regional do Trabalho de Tocantins (10ª Região)','TRT10-TO');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('TS',40,'Superior Tribunal Militar','STM');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('TS',119,'Tribunal Regional Federal da 1ª Região','TRF1');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('TS',120,'Tribunal Regional Federal da 3ª Região','TRF3');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('TS',122,'Tribunal Regional Federal da 4ª Região','TRF4');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('TS',124,'Tribunal Regional Federal da 5ª Região','TRF5');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('TS',145,'Tribunal Superior Eleitoral','TSE');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('TS',262,'Tribunal Regional Federal da 2ª Região','TRF2');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('TS',429,'Central Registradores de Imóveis','ARISP');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('TS',431,'Ministério da Previdência Social','MPS');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('XA',436,'Ministério Público do Trabalho do Amapá','MPTAP');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('XA',437,'Ministério Público do Trabalho do Pará','MPTPA');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('XB',438,'Ministério Público do Trabalho do Paraná','MPTPR');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('XC',440,'Ministério Público do Trabalho do Mato Grosso','MPTMT');
Commit;
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('XD',439,'Ministério Público do Trabalho do Goiás','MPTGO');
Commit;
```

```
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('XE',441,'Ministério Publico do Trabalho do São Paulo','MPTSP');
```

```
Commit;
```

```
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('XF',442,'Ministério Publico do Trabalho do Maranhão','MPTMA');
```

```
Commit;
```

```
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('XG',443,'Ministério Publico do Trabalho do Rio de Janeiro','MPTRJ');
```

```
Commit;
```

```
Insert into LDESK.CUSTOM_CODIGOS_TRIBUNAIS (UF, CODIGO2, DESCRICAO, SIGLA) VALUES ('XH',444,'Ministério Publico do Trabalho do Santa Catarina','MPTSC');
```

```
Commit;
```

```
--Cursor para preencher sigla e código de tribunais
```

```
Declare Cursor altera Is
```

```
    Select cf.id_foro,
           ce.sigla UF,
           lower(cf.descricao) descricao
    From ldesk.cad_estado ce,
         ldesk.cad_cidade ci,
         ldesk.cad_foro cf
    Where ce.id_estado = ci.id_estado
          And ci.id_cidade = cf.id_cidade;
```

```
VInCodigo2 Number;
```

```
VlcSigla Varchar2(10);
```

```
VInVerifica Number;
```

```
Begin
```

```
For alt In altera Loop
```

```
    Select Count(*)
    Into VInVerifica
    From ldesk.custom_codigos_tribunais
    Where Lower(descricao) Like '%'||alt.descricao||%'
          And UF = alt.UF;
```

```
If (VInVerifica = 1) Then
```

```
    Select Codigo2, Sigla
    Into VInCodigo2, VlcSigla
    From ldesk.custom_codigos_tribunais
    Where Lower(descricao) Like '%'||alt.descricao||%'
          And UF = alt.UF;
```

```
    Update ldesk.cad_foro
    Set codigo2 = VInCodigo2,
        sigla = VlcSigla
    Where id_foro = alt.id_foro;
```

```
Commit;
```

```
ElsIf (alt.descricao Like '%supremo tribunal%' Or
        alt.descricao Like '%superior tribunal%' Or
        alt.descricao Like '%tribunal superior%') Then
```

```
    Select Codigo2, Sigla
    Into VInCodigo2, VlcSigla
    From ldesk.custom_codigos_tribunais
```



```
Where Lower(descricao) Like '%'||alt.descricao||'%';
```

```
Update ldesk.cad_foro  
  Set codigo2 = VlnCodigo2,  
    sigla = VlcSigla  
  Where id_foro = alt.id_foro;
```

```
Commit;
```

```
ElsIf (alt.descricao Like '%justiça do trabalho%' And alt.UF <> 'SP') Then
```

```
Select Codigo2, Sigla  
  Into VlnCodigo2, VlcSigla  
  From ldesk.custom_codigos_tribunais  
  Where Lower(descricao) Like '%tribunal regional do trabalho%'  
    And UF = alt.UF;
```

```
Update ldesk.cad_foro  
  Set codigo2 = VlnCodigo2,  
    sigla = VlcSigla  
  Where id_foro = alt.id_foro;
```

```
Commit;
```

```
End If;
```

```
End Loop;
```

```
End;
```

Em seguida é necessário configurar os números dos processos do CNJ, utilizando o script abaixo:

```
Declare cursor Altera Is
```

```
Select id_assunto,  
  numero_processo,  
  regexp_replace(numero_processo, '[\ .-]') novo_numero,  
  regexp_replace(Trim(numero_processo), '([0-9]{7})([0-9]{2})([0-9]{4})([0-9]{1})([0-9]{2})([0-9]{4})', '1-|2.|3.|4.|5.|6')  
numero_CNJ  
  From ldesk.jur_assunto  
  where regexp_like(regexp_replace(Trim(numero_processo), '([0-9]{7})([0-9]{2})([0-9]{4})([0-9]{1})([0-9]{2})([0-9]{4})', '1-  
|2.|3.|4.|5.|6'), '[[:digit:]]{7}-[[:digit:]]{2}-[[:digit:]]{4}-[[:digit:]]{1}-[[:digit:]]{2}-[[:digit:]]{4}')  
  And regexp_like(regexp_replace(numero_processo, '[\ .-]'), '^[[[:digit:]]+)$')  
  And Length(regexp_replace(numero_processo, '[\ .-]')) = 20  
  And validar_cnj = 'N';
```

```
Begin
```

```
For Alt In Altera Loop
```

```
Update ldesk.jur_assunto  
  Set numero_processo = alt.novo_numero,  
    validar_CNJ = 'S'  
  Where id_Assunto = alt.id_assunto;
```

```
Commit;
```

```
End Loop;
```



```
End;

Declare cursor Altera Is

    Select id_desdobramento,
           numero_processo,
           regexp_replace(numero_processo, '[\ .-]') novo_numero,
           regexp_replace(Trim(numero_processo), '([0-9]{7})([0-9]{2})([0-9]{4})([0-9]{1})([0-9]{2})([0-9]{4})', '1-|2.|3.|4.|5.|6')
numero_CNJ
    From ldesk.jur_desdobramento
    where regexp_like(regexp_replace(Trim(numero_processo), '([0-9]{7})([0-9]{2})([0-9]{4})([0-9]{1})([0-9]{2})([0-9]{4})', '1-|2.|3.|4.|5.|6'), '[:digit:]{7}-[:digit:]{2}.[:digit:]{4}.[:digit:]{1}.[:digit:]{2}.[:digit:]{4}')
    And regexp_like(regexp_replace(numero_processo, '[\ .-]'), '^[:digit:]+$',)
    And Length(regexp_replace(numero_processo, '[\ .-]')) = 20
    And validar_cnj = 'N';

Begin

    For Alt In Altera Loop


        Update ldesk.jur_desdobramento
        Set numero_processo = alt.novo_numero,
            validar_CNJ     = 'S'
        Where id_desdobramento = alt.id_desdobramento;

    Commit;

End Loop;

End;
```

Após executar os *scripts*, abra o sistema em Integrações → Rotina:

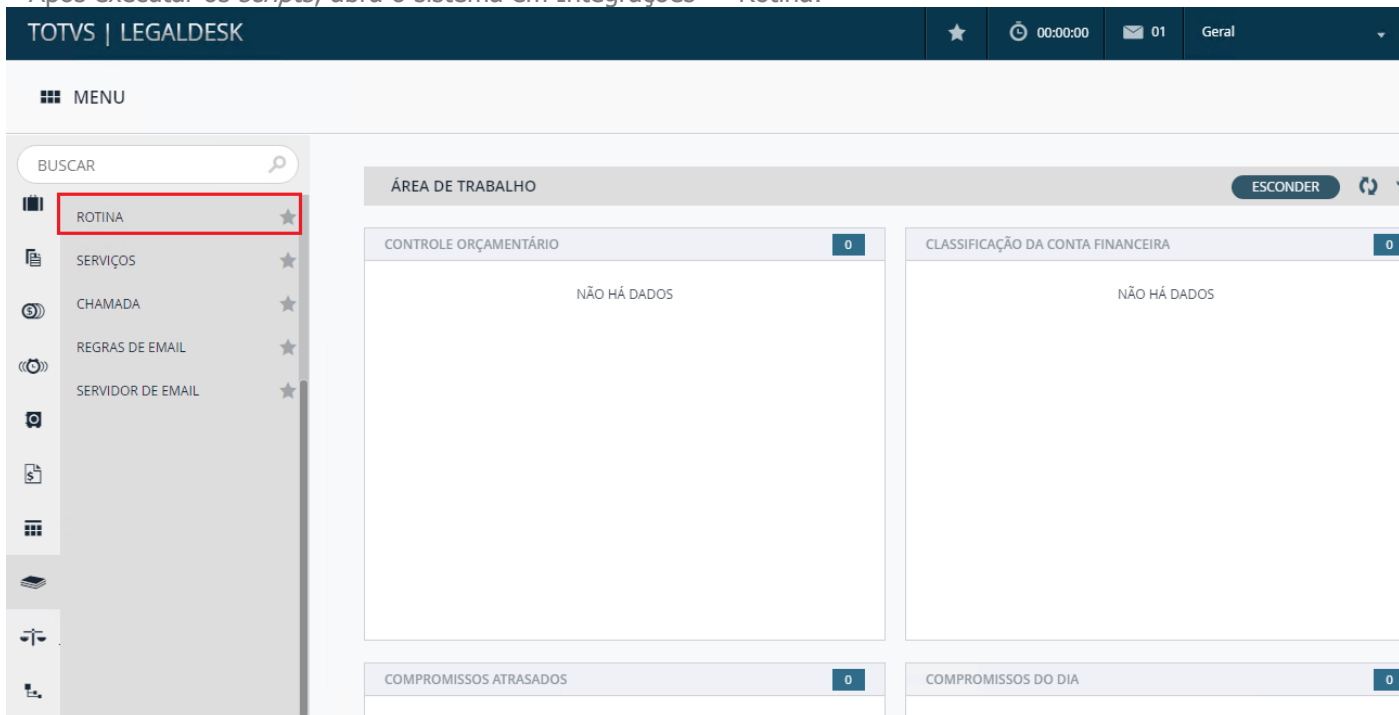


The screenshot shows the LEGALDESK interface. At the top, there is a dark blue header with 'TOTVS | LEGALDESK', a star icon, a clock showing '00:00:00', an envelope icon with '01', and a dropdown menu labeled 'Geral'. Below the header is a 'MENU' section with a search bar labeled 'BUSCAR'. The menu items are: ROTINA (highlighted with a red box), SERVIÇOS, CHAMADA, REGRAS DE EMAIL, and SERVIDOR DE EMAIL. The main area is titled 'ÁREA DE TRABALHO' and contains four panels: 'CONTROLE ORÇAMENTÁRIO' (0), 'CLASSIFICAÇÃO DA CONTA FINANCEIRA' (0), 'COMPROMISSOS ATRASADOS' (0), and 'COMPROMISSOS DO DIA' (0). Each panel displays 'NÃO HÁ DADOS'.

Para que as rotinas sejam configuradas conforme imagem abaixo:

NOME	ATIVO?
Cadastro Processo Continuo	Sim
ANDAMENTO_RemoveProcesso	Sim
ANDAMENTO_CadastraNovoProcesso	Sim
Confirmação de andamentos Solucionare	Sim
ANDAMENTO_BuscaNovosAndamentosPorCod...	Sim
ANDAMENTO_BuscaLogConsultaProcessos	Sim
ANDAMENTO_BuscaAndamentosPorProcesso	Sim
ANDAMENTO_BuscaDadosCapaProcessoPorCo...	Sim


1.2. Publicações

Primeiramente é necessário entrar em contato com a equipe do LegalData, para que seja informado o usuário e senha de acesso que será utilizado na integração. Esse contato pode ser feito pelo e-mail legaldata@totvs.com.br. Após ter o usuário e senha em mãos, basta indica-los nos parâmetros da chamada do serviço TOTVS_BPO_IMPORT_PUBLICACAO. Para isso acesse o menu INTEGRAÇÕES → CHAMADA:

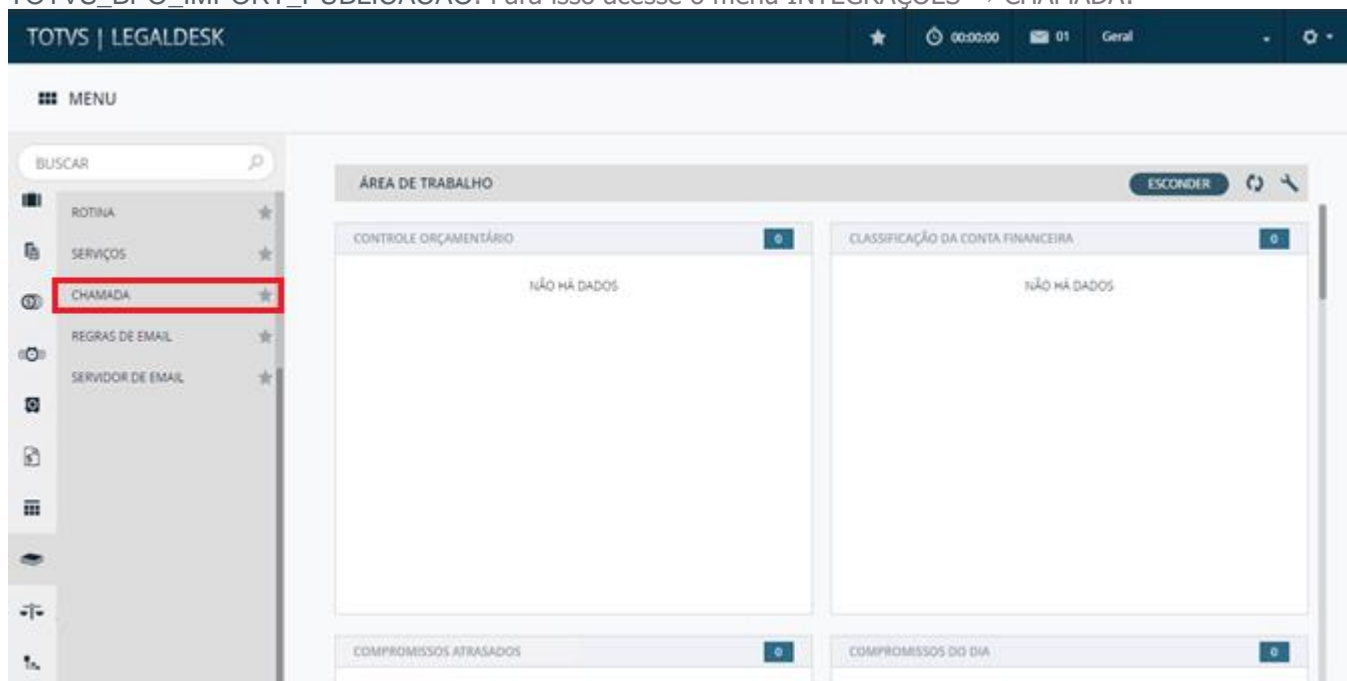

The screenshot shows the 'TOTVS | LEGALDESK' interface. On the left, there is a 'MENU' sidebar with a search bar and several items: ROTINA, SERVIÇOS, CHAMADA (highlighted with a red box), REGRAS DE EMAIL, and SERVIDOR DE EMAIL. The main area is titled 'ÁREA DE TRABALHO' and contains four panels: 'CONTROLE ORÇAMENTÁRIO', 'CLASSIFICAÇÃO DA CONTA FINANCEIRA', 'COMPROMISSOS ATRASADOS', and 'COMPROMISSOS DO DIA'. Each panel displays 'NÃO HÁ DADOS'.

Acesse o menu **Detalhe** do serviço indicado:

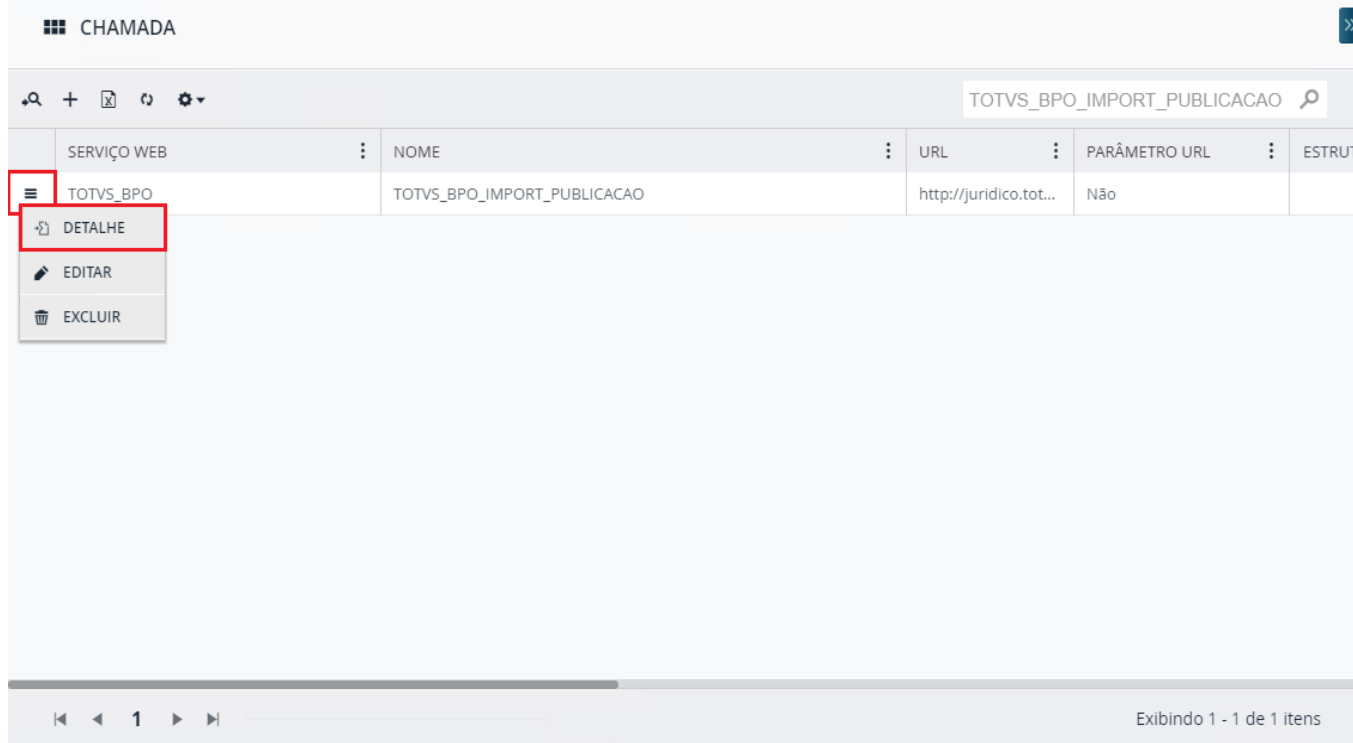

The screenshot shows the 'CHAMADA' service details page. At the top, there is a search bar with the text 'TOTVS_BPO_IMPORT_PUBLICACAO'. Below it is a table with the following columns: SERVIÇO WEB, NOME, URL, PARÂMETRO URL, and ESTRUT. The table contains one row with the following data:

SERVIÇO WEB	NOME	URL	PARÂMETRO URL	ESTRUT
TOTVS_BPO	TOTVS_BPO_IMPORT_PUBLICACAO	http://juridico.tot...	Não	

Below the table, there is a 'DETALHE' button (highlighted with a red box) and two other buttons: 'EDITAR' and 'EXCLUIR'. At the bottom of the page, there is a pagination bar showing 'Exibindo 1 - 1 de 1 itens'.

Em **Parâmetro** poderá ser indicado o usuário e senha da integração:

TOTVS | LEGALDESK

CHAMADA

csouza - BCSSUP

DEZEMBRO 2020

D	S	T	Q	Q	S	S
29	30	01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	01	02
03	04	05	06	07	08	09

HOJE

DESCRIÇÃO	TIPO DE P...	NOME DE	NOME PARA	TIPO DE	TIPO PARA
Usuário para a ...	LD	User	USUARIO	String	String
Senha para a au...	LD	Password	SENHA	String	String

Exibindo 1 - 2 de 2 itens

© 2020 TOTVS JurITs - v2020.0.1.1

Em seguida, abra o arquivo *AppSettings.config* localizado em *C:\Sistemas\Legaldesk\API*. Nele, os serviços *LDWork.PUBLICACAO GetPublicacoesCodigo* e *LDWork.Publicacao* devem ser habilitados alterando o **Value** para **True**, assim como a imagem abaixo:

```


1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <appSettings>
3 <!-- Rodamos de Desenvolvimento, PRECISA ser alterado ou removido -->
4 <add key="appDomain" value="legaldesk" />
5 <add key="apiContext" value="/api/v1/" />
6 <add key="authContext" value="/auth/" />
7 <add key="dashboardContext" value="/dash/" />
8 <add key="generatedAssembliesPath" value="" />
9 <add key="binDirectories2Update" value="" />
10 <add key="rootBackupDirectory" value="" />
11 <add key="Worker_redisHost" value="127.0.0.1:6379" />
12 <add key="Worker_redisDb" value="0" />
13 <add key="SignalR_redisHost" value="127.0.0.1" />
14 <add key="SignalR_redisPort" value="6379" />
15 <add key="SignalR_redisDb" value="0" />
16 <add key="SignalR_redisPassword" value="" />
17 <add key="signalRserver" value="https://legaldesk.vlm.adv.br/Web" />
18 <add key="signalRHubs" value="notificationHub;preFaturaHub;pendenciaHub" />
19 <add key="supportedLocales" value="pt-BR;en-US" />
20 <add key="LDWork.RegrasEnvioEmail" value="false, */1 * * * *" />
21 <add key="LDWork.Andamento" value="false, */5 * * * *" />
22 <add key="LDWork.ANDAMENTO_BuscaNovosAndamentosPorCodigo" value="false, */5 * * * *" />
23 <add key="LDWork.ANDAMENTO_BuscaLogConsultaProcessos" value="false, */5 * * * *" />
24 <add key="LDWork.ANDAMENTO_BuscaDadosCapaProcessoPorProcesso" value="false, */5 * * * *" />
25 <add key="LDWork.ManagerFolder" value="false, */15 * * * *" />
26 <add key="LDWork.VerificacaoImportacaoAndamento" value="false, 0 0/1 * * * *" />
27 <add key="LDWork.AssuntoResumo" value="true, 0 1 * * * *" />
28 <add key="LDWork.CompromissoResponsaveis" value="true, 0 1 * * * *" />
29 <add key="LDWork.FilaImpressao" value="true, 0 1 * * * *" />
30 <add key="LDWork.Publicacao" value="true, 0/30 * * * *" />
31 <add key="LDWork.CorrecaoMonetaria" value="true, 0 1 * * * *" />
32 <add key="LDWork.ImportacaoAASPrecorrente" value="false, 0 2 * * * *" />
33 <add key="LDWork.FilaCompromissoOutlook" value="true, */5 * * * *" />
34 <add key="LDWork.FechamentoTimeSheet" value="false, 0 1 * * * *" />
35 <add key="LDWork.PUBLICACAO_GetPublicacoesCodigo" value="true, 0/30 * * * *" />
36 <!-- Protheus Rule -->
37 <!--Inicio-Protheus
38 <add key="PftsProtheusRule.absolutePath" value="#urlProtheus#"/>
39 <add key="PftsProtheusRule.substitui" value="ProtheusRule" />

```



Depois, o IIS deve ser reiniciado.

Abra o *PowerShell* como administrador → digite "iisreset" (sem as aspas):

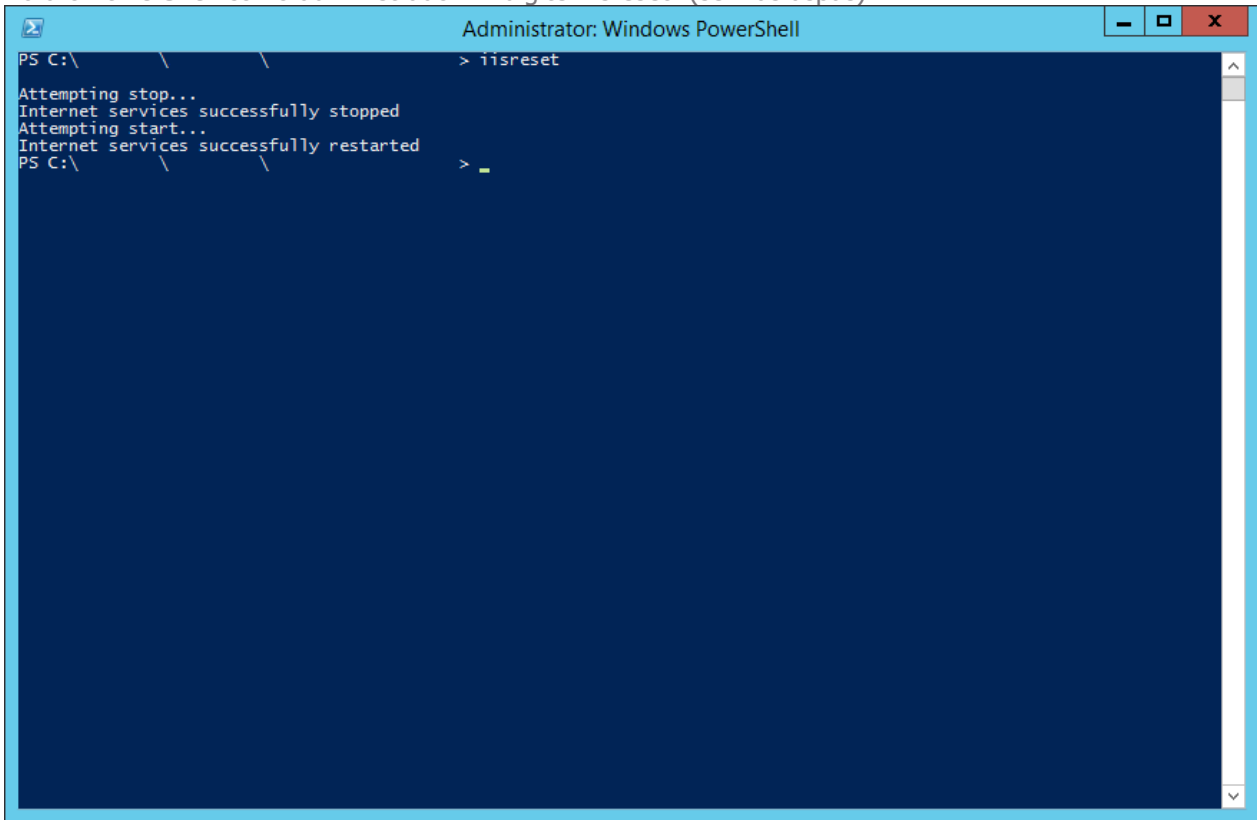

```

Administrator: Windows PowerShell
PS C:\> iisreset
Attempting stop...
Internet services successfully stopped
Attempting start...
Internet services successfully restarted
PS C:\>
    
```

Feito isso, a tarefa deve estar ativa e em execução na aba **Tarefas Recorrentes** no *link* <http://localhost/api/work/recurring> (deve ser acessado no servidor do LegalDesk):

Hangfire Dashboard							
Tarefas 0 Retentativas 0 Batches 5 Tarefas recorrentes 9 Servidores 1							
Tarefas recorrentes							
<input type="button" value="Disparar agora"/> <input type="button" value="Remover"/> Items por página: 10 20 50 100 500 1.000 5.000							
<input type="checkbox"/> Id	Cron	Fuso horário	Tarefa	Próxima execução	Última execução	Criado	
<input type="checkbox"/> FilaCompromissoOutlook	* / 5 * * * *	E. South America Standard Time	IAppointmentQueue.Execute	há 12 horas	há 12 horas	há 2 anos	
<input type="checkbox"/> Web.DictionaryVerifier	0 / 5 * * * *	E. South America Standard Time	IDictionaryVerifier.Verify	há 12 horas	há 12 horas	há 2 anos	
<input type="checkbox"/> Web.NotificationVerifier	0 / 15 * * * *	E. South America Standard Time	INotificationVerifier.Verify	há 12 horas	há 12 horas	há 2 anos	
<input type="checkbox"/> PUBLICACAO_GetPublicacoesCodigo	0 / 30 * * * *	E. South America Standard Time	IPUBLICACAO_GetPublicacoesCodigo.Get	há 11 horas	há 12 horas	há um ano	
<input type="checkbox"/> Web.ReportVerifier	0 / 30 * * * *	E. South America Standard Time	IReportVerifier.Verify	há 11 horas	há 12 horas	há 2 anos	
<input type="checkbox"/> AssuntoResumo	0 1 * * *	E. South America Standard Time	IAssuntoResumo.Resumo	há 4 horas	há um dia	há 4 meses	
<input type="checkbox"/> CompromissoResponsaveis	0 1 * * *	E. South America Standard Time	ICompromissoResponsaveis.Compromisso	há 4 horas	há um dia	há 2 meses	
<input type="checkbox"/> CorrecaoMonetaria	0 1 * * *	E. South America Standard Time	ICorrecaoMonetaria.AtualizaProcessos	há 4 horas	há um dia	há um ano	